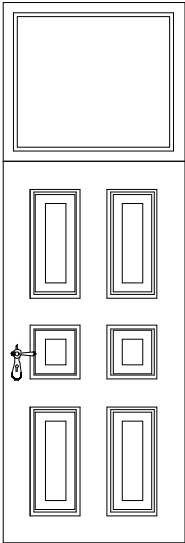


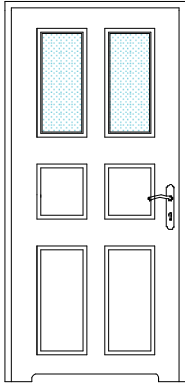
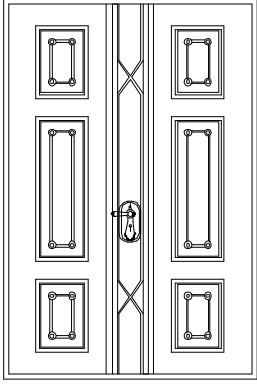
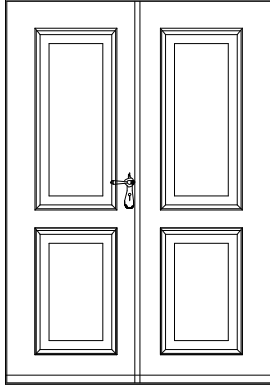
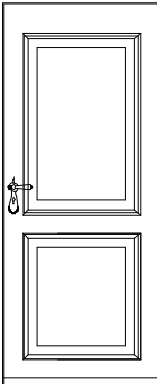


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ PROJEKTOWANEJ

OZNACZENIE		D1	D2	D3	DŁ	Dz1	Dz2, Dz3	Dz1
SCHEMAT								
ILOŚĆ		1	1	1	34	1	2	1
KONDYGNACJA		parter / PAŁAC	parter / PAŁAC	parter / PAŁAC	PAŁAC- parter, piętro poddasze OFICYNA - piętro, poddasze	parter / PAŁAC	parter / OFICYNA	parter / OFICYNA
wymiary w świetle muru [cm]	S	100	100	100	90	140	145	90
	H	210	210	210	210	210	210	210
powierzchnia [m2]	SxH	2.1	2.1	2.1	1.89	2.94	3.05	1.89
OPIS		-drzwi do pokoju nr 8 z zamkiem -drewniane w kolorze ciemny brąz -zastosować okucia ze zdemontowanej stolarki drzwiowej -wzór drzwi identyczny jak reszta drzwi istniejących do pokoiów hotelowych w pałacu - drzwi z ościeżnicą regulowaną - drzwi z naświetłem górnym o szerokości 100 cm i wysokości dopasowanej do istniejącego otworu	-drzwi do łazienki w pokoju nr 8 - drzwi z zamkiem -drewniane w kolorze ciemny brąz, -drzwi wyposażić w otwór nawiewny u dołu (o przekroju 220m2) -okucia w kolorze złotym - szklenie nieprzezierne - drzwi z ościeżnicą regulowaną	-drzwi do łazienki ogólnodostępnej z zamkiem, -drewniane w kolorze ciemny brąz, -zastosować okucia ze zdemontowanej istniejącej stolarki drzwiowej, -wzór drzwi identyczny jak reszta drzwi istniejących w pałacu, -drzwi wyposażić w otwór nawiewny u dołu (o przekroju 220m2) - drzwi z ościeżnicą regulowaną	- drzwi do pomieszczeń sanitarnych - drzwi z zamkiem - drewniane w kolorze ciemny brąz - okucia w kolorze złotym -drzwi wyposażić w otwór nawiewny u dołu (o przekroju 220m2) - szklenie nieprzezierne - drzwi z ościeżnicą regulowaną	- należy odtworzyć istniejącą formę drzwi -drzwi zewnętrzne z ciepłym profilem - drewniane w kolorze ciemny brąz - zachować oryginalne okucia - drzwi z ościeżnicą regulowaną	- należy odtworzyć istniejącą formę drzwi -drzwi zewnętrzne z ciepłym profilem - drewniane w kolorze ciemny brąz - zachować oryginalne okucia - drzwi z ościeżnicą regulowaną - drzwi z naświetłem górnym	- należy odtworzyć istniejącą formę drzwi -drzwi zewnętrzne z ciepłym profilem - drewniane w kolorze ciemny brąz - zachować oryginalne okucia - drzwi z ościeżnicą regulowaną - drzwi z naświetłem górnym
UWAGI!		PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW W MURZE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY!						

PRACOWNIA PROJEKTOWA AUTORIS			
ul. Pogodna 9 lok.19, 15-354 Białystok, tel. 085 7440474, kom. 501099632    www.autoris.com.pl			
ARCHITEKT:	AUTOR: mgr inż. arch. Dariusz Luniewski BL-PKK/16/2003	PROJEKT	REMONT BUDYNKU - ZESPOŁU PAŁACOWEGO OŚRODKA SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNEGO KRUS
	mgr inż. arch. Fabian Okurowski Ł.OM/33/82		ADRES
	WSPÓŁPRACA: mgr inż. arch. Lenkiewicz Magdalena		AL. Księża Drukiego- Lubeckiego 1 działka nr geod. 136/2 96-515 Teresin, gm. Sochaczew
	SPRAWDZAJĄCY: dr inż. arch. Janusz Grycel BL-PdOKK/36/2004	INWESTOR	Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa
DATA	SKALA	NR RYSUNKU	TYTUŁ RYSUNKU
2013-05-22	—	33	ZESTAWIENIE PROJ. STOLARKI DRZWIOWEJ