


PROJEKTOWANE DEMONTAŻE I ROZBIÓRKI

RZUT POMIESZCZEŃ
- TOALETA PERSONELU (B2.3.01)

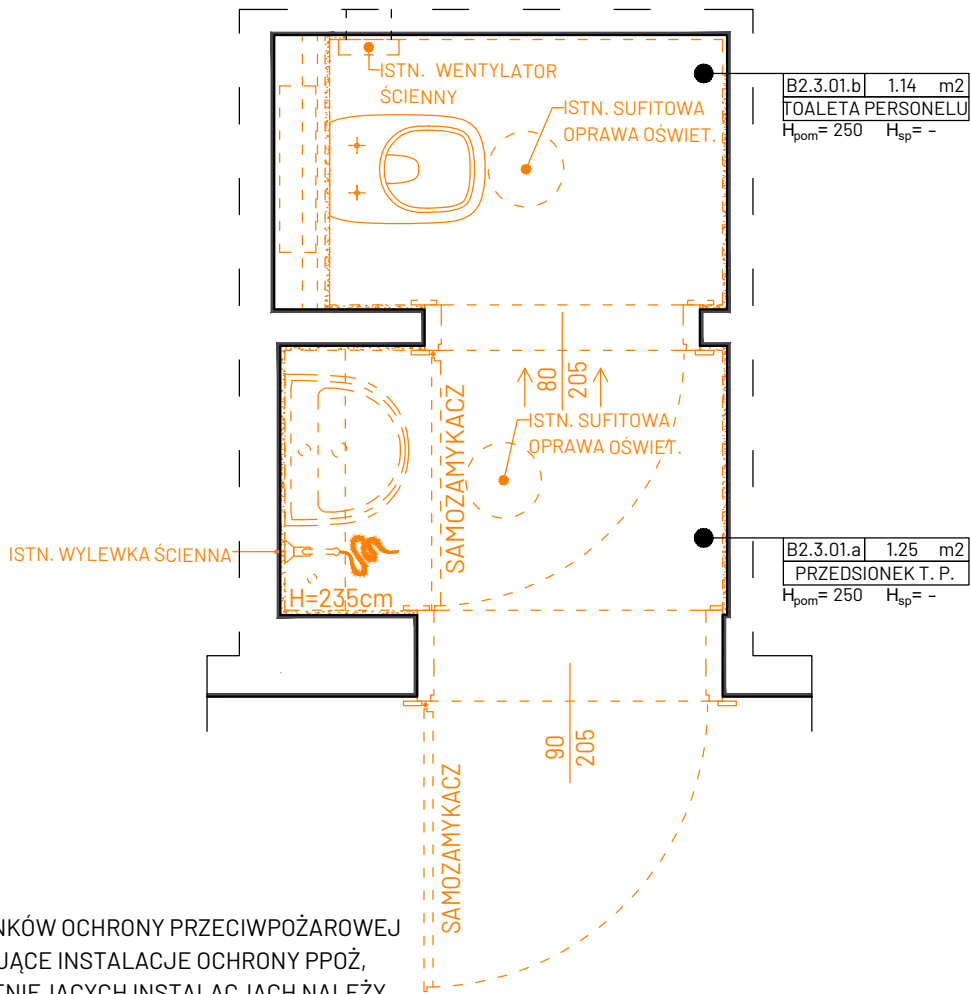

LEGENDA

OZNACZENIE	
	OBRYŚ ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH
	ISTNIEJĄCE PRZEDŚCIANKI GK DO DEMONTAŻU
	ISTNIEJĄCE PŁYTKI ŚCIENNE DO DEMONTAŻU WRAZ Z WARSTWĄ KLEJU
	ISTNIEJĄCE DRZWI ROZWIERANE DO DEMONTAŻU
	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA DO DEMONTAŻU

				
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAMA				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
Pracownia Architektoniczna RAMA Radosław Małeńczuk			REGON: 541162666 NIP: 8952284983 791 322 735 pracownia.rama@gmail.com	
NAZWA OBIEKTU:				
KOMPLEKSOVY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ 2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W KOŁOBRZEGU				
ADRES INWESTYCJI:				
ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg				
TYTUŁ RYSUNKU:				
PROJEKTOWANE DEMONTAŻE I ROZBIÓRKI TOALETY B2.3.01				
INWESTOR:				
Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników				
ADRES INWESTORA:				
ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa				
PROJEKTANT - BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń				
mgr inż. arch. Radosław Małeńczuk uprawnienia nr 18/DSOKK/2024				PODPIS
BRANŻA	SKALA / FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
ARCH	1:25/420x297mm	PW	05.05.2026 r.	ARCH/03/2.3
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE				

UWAGA!

- PROJEKT NIE ZMIENIA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ ORAZ NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCE INSTALACJE OCHRONY PPOŻ, A EWENTUALNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTU STANOWIĄCEGO ODRĘBNE OPRACOWANIE
- PROJEKT PRZEWIDUJE DEMONTAŻ:
 - WSZYSTKICH DRZWI I OŚCIEŻY (WEJŚCIOWYCH I ŁAZIENKOWYCH);
 - WYPOSAŻENIA I ARMATURY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W POMIESZCZENIACH TOALET;
 - INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ W OBRĘBIE TOALET OBJĘTYCH ZAKRESEM OPRACOWANIA;
 - OPRAW OŚWIETLENIOWYCH;
- PROJEKT PRZEWIDUJE ROZBIÓRKI:
 - PRZEDŚCIANEK I OBUDÓW Z PŁYT GK NA PODKONSTRUKCJI STAŁOWEJ;
 - ISTNIEJĄCYCH OKŁADZIN ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH (PŁYTKI) POPRZECZ SKUCIE (WRAZ Z USUNIĘCIEM WARSTW KLEJU);
 - USZKODZONEGO TYNKU ŚCIENNEGO POPRZECZ SKUCIE;
- WSZELKIE ZDEMONTOWANE ELEMENTY NALEŻY PODDAĆ UTYLIZACJI
- POWYŻSZA LISTA PRZEWIDYWANYCH ROZBIÓREK I DEMONTAŻY NIE WYCZERPUJE PEŁNEGO ZAKRESU PRAC
- ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE W ZAKRESIE SIECI ZOSTAŁY OKREŚLONE W PROJEKTACH BRANŻOWYCH STANOWIĄCYCH ODRĘBNE TOMY NINIEJSZEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO