


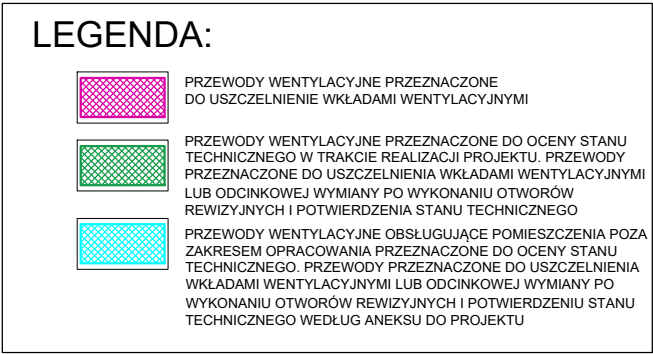

UWAGA:
Wszystkie materiały wykończeniowe użyte w projekcie powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i być przeznaczone do budynków użyteczności publicznej.

SUMA	440,56	559,15	745,19	521,09
------	--------	--------	--------	--------

UWAGA:

- Lokalizacja oraz podłączenie do odpowiedniego przewodu wentylacyjnego należy sprawdzić na budowie
- W przypadku stwierdzenia obecności nieporządkanych przedmiotów w przewodach wentylacyjnych np. worki, gniazda itp. przewody należy oczyścić przed przystąpieniem do dalszych prac
- W przypadku stwierdzenia prowadzenia w przewodach wentylacyjnych jakichkolwiek instalacji np. kabie elektryczne, obowiązkiem wykonawcy jest bezwzględnie przełożenie instalacji zachowując jej pierwotne działanie
- przed wykonaniem uszczelnienia przewód wentylacyjny należy oczyścić ze wszystkich zanieczyszczeń, zgrubień oraz wystających elementów w celu eliminacji uszkodzenia mechanicznego rękawą uszczelniającą.
- przewody przeznaczone do uszczelnienia należy wyłożyć wkładem wentylacyjnym z folii polietylenowej
- wykonanie uszczelnienia za pomocą wkładów wentylacyjnych należy wykonać ściśle z zaleceniami producenta
- w przypadku braku możliwości uszczelnienia zaleca się odcinkową wymianę kanałów wentylacyjnych np. z pustaków ceramicznych na przewodów wentylacyjnych 19x19 cm murowanych na zaprawie cem.-wap. marki 10 MPa
- po wykonaniu nowych pionów wentylacyjnych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed dalszą realizacją projektu.
- stropy uzupełnić, ściany i podłogi przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z opisem.

PRACOWNIA PROJEKTOWA



PIOTR KEDZIERSKI
e-mail: attyka@poczta.fm
attykabiuro@poczta.fm
www.attyka-architekci.pl

CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803 502 086 906

nazwa inwestycji
KOMPLEKSOWY REMONT 32 ŁAZIENEK WRAZ Z WYMIANĄ DRZWI ŁAZIENKOWYCH I WEJŚCIOWYCH DO POKOI W BUDYNKU CRR K SASANKA II ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ WEWNĘTRZNEJ I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ ORAZ REMONT KOMINÓW WENTYLACYJNYCH CRR KRUS SASANKA II

adres inwestycji

CRR KRUS SASANKA w Świnoujściu
ul. M. Konopnickiej 17,
72-600 Świnoujście

inwestor	Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Stanisława Moniuszki 1A 00-014 Warszawa
----------	---

faza projektu
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWAŁ	branża	upr. nr:	podp.
Piotr Kędzierski inż. architekt mgr inż. budownictwa	architektura konstrukcja	9/07/SŁOKK 96/02	
tytuł rysunku			skala
RZUT II PIĘTRA NAPRAWA PRZEWODÓW KOMINOWYCH			1:10
branża			nr rys.
ARCHITEKTURA			A0
data opracowania		LIPIEC 2026	