


PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE ŚCIAN

RZUT POMIESZCZEŃ
- TOALETA PERSONELU (B2.4.01)

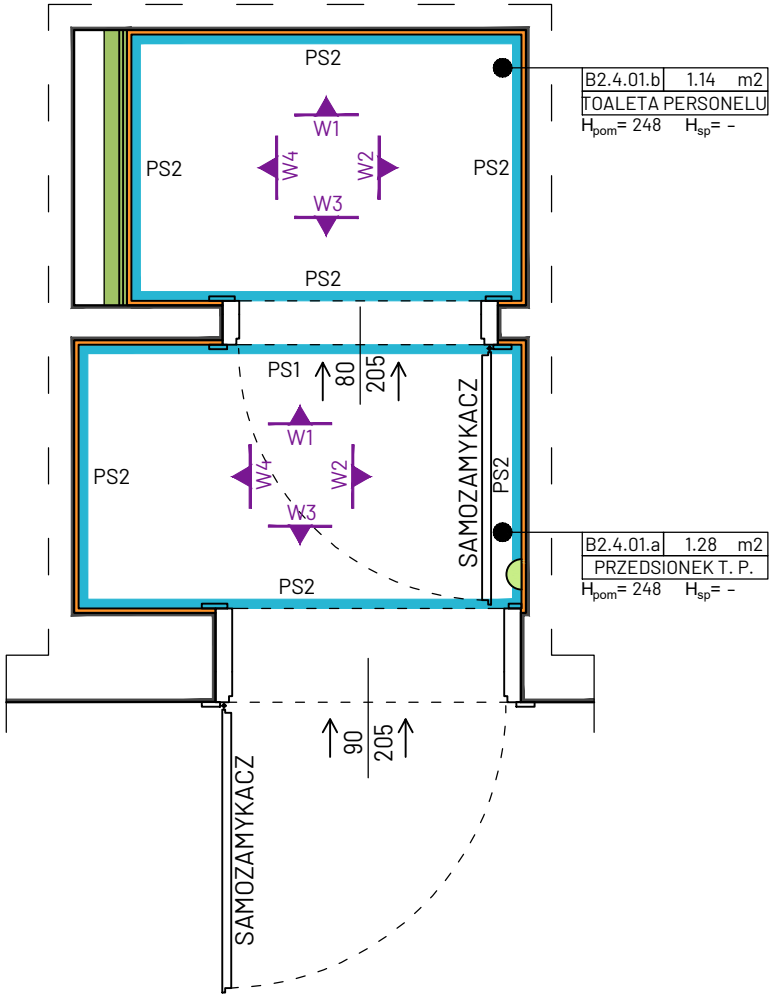

UWAGA!

- 1) WYMIARY ŚCIAN ORAZ PŁYTEK ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH ROZWINIĘĆ ŚCIAN POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ (W DALSZEJ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ DOKUMENTACJI - WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE)

2) WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE

3) EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI

4) PROJEKT ZAKŁADA 1,5CM ŁĄCZNEJ GRUBOŚCI PŁYTEK NA KLEJU

5) FUGI NALEŻY WYKONAĆ O SZEROKOŚCI 3,0MM


6) SPOINY NALEŻY WYPEŁNIĆ FUGĄ EPOKSYDOWĄ, ZGODNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZĘŚCI OPISOWEJ DOKUMENTACJI

7) FUGI NA POSADZCE NALEŻY KONTYNUOWAĆ NA ŚCIANACH, ZGODNIE Z RYSUNKAMI ROZWINIĘĆ ŚCIAN POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ (W DALSZEJ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ DOKUMENTACJI - WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE)
- 8) WYKONAWCA ROBÓT ZOBIGOWANY JEST DO OKREŚLENIA POTRZEBNEJ ILOŚCI PŁYTEK / MATERIAŁÓW WE WŁASNYM ZAKRESIE WRAZ Z OKREŚLENIEM ODPOWIEDNIEGO ZAPASU

9) W MIEJSCACH STYKU KLAMKI DRZWIOWEJ ZE ŚCIANĄ NALEŻY ZAMONTOWAĆ ODBOJNIK ŚCIENNY. LOKALIZACJĘ ODBOJNIKA NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO MIEJSCA STYKU KLAMKI ZE ŚCIANĄ. W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI OTWARCIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO DO KĄTA 90° PRZY ZASTOSOWANIU ODBOJNIKA ŚCIENNEGO, NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODBOJNIK POSADZKOWY. LOKALIZACJA ODBOJNIKA POSADZKOWEGO POWINNA ZAPEWNIĄĆ MAKSYMALNE OTWARCIE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO BEZ RYZYKA UDERZENIA KLAMKĄ W ŚCIANĘ

LEGENDA

OZNACZENIE	
	OBRYŚ ŚCIAN (ISTNIEJĄCYCH / WYRÓWNANYCH)
	PROJEKTOWANA PRZEDŚCIANKA GK / OBUDOWA SZACHTU TECHNICZNEGO
	OBRYŚ ŚCIAN (WYKOŃCZONYCH PŁYTKAMI)
	PŁYTKI ŚCIENNE - PS2 PROJEKTOWANE PŁYTKI GRESOWE WYMIAR PŁYTKI: 60x120cm POW.: 18,69m ² + ZAPAS MIN. 20% (3,74m ²) = 22,43m ²
	PROJEKTOWANY ODBOJNIK ŚCIENNY



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAMA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
Pracownia Architektoniczna RAMA Radosław Małeńczuk		REGON: 541162666 NIP: 8952284983 791 322 735 pracownia.rama@gmail.com		
NAZWA OBIEKTU:				
KOMPLEKSOVY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ 2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W KOŁOBRZEGU				
ADRES INWESTYCJI:				
ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg				
TYTUŁ RYSUNKU:				
PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE ŚCIAN TOALETY B2.4.01				
INWESTOR:				
Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników				
ADRES INWESTORA:				
ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa				
PROJEKTANT - BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń				
mgr inż. arch. Radosław Małeńczuk uprawnienia nr 18/DSOKK/2024				PODPIS
BRANŻA	SKALA / FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
ARCH	1:25/420x297mm	PW	05.05.2026 r.	ARCH/04/2.8
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE				