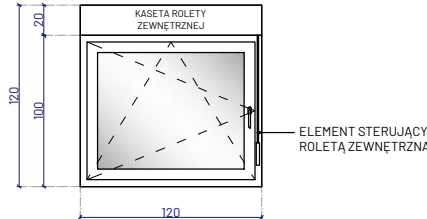


UWAGA: TYPY OKIEN ZOSTAŁY OPISANE NA RZUCIE UKŁADU FUNKCJONALNEGO ZESPOŁU TOALET A.O.04 I A.O.05

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TYPÓW STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ				
TYP OKNA			01	
ODPORNOŚĆ OGNIOWA				
RYSUNEK SCHEMAT WIDOKU				
WIDOK OD STRONY WNĘTRZA BUDYNKU				
UWAGA! OTWÓR W ŚCIANIE NIE UWZGLĘDNIĄ LUZU MONTAŻOWEGO				
WYM. S (szerokość otworu w ścianie)			101cm	
WYM. H (wysokość otworu w ścianie)			210,5cm	
ILOŚĆ SZTUK	LOKALIZACJA	A.O.04	1	
		A.O.05	1	
	SUMA		2	
UWAGI			• okno PVC; • współczynnik przenikania ciepła $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - dla całego okna; • okno 3 - szybowe; • szkło bezpieczne, antywłamaniowe; • kolor biały RAL 9003 - kolor do potwierdzenia z wzornikiem wybranego producenta (kolor tożsamy z sąsiednimi oknami istniejącymi); • okno ze skrzydłem rozwierno-uchylnym; • okno zintegrowane z zewnętrzną roletą okienną, sterowaną manualnie od strony wnętrza budynku;	
UWAGA! RZECZYWISTE WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH NALEŻY POTWIERDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE PO DEMONTAŻU WEWNĘTRZNYCH SZPALET, PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ OKIENNĄ				

- STOLARKA OKIENNA – UWAGI:
1.

OTWORY OKIENNE (MONTAŻOWE) NIE UWZGLĘDNIĄJĄ LUZU MONTAŻOWEGO
2.

OTWORY OKIENNE NALEŻY ZMIERZYĆ Z NATURY, PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ OKIENNĄ
3.

WYMIARY OKIEN NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW OKIENNYCH, NIE DOPUSZCZA SIĘ POSZERZANIA OTWORÓW OKIENNYCH W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH (NOŚNYCH - KONSTRUKCYJNYCH)
4.

WSZELKIE WYMIARY I ILOŚCI STOLARKI OKIENNEJ NALEŻY POTWIERDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA
5.

GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY PROFILU: MIN. 70 mm;
6.

LICZBA KOMÓR PROFILU: MIN. 5 KOMÓR;
7.

LICZBA USZCZELEK OBWODOWYCH: MIN. 3 USZCZELKI (W TYM USZCZELKA ŚRODKOWA NA STYKU SKRZYDŁO-OŚCIEŻNICA);
8.

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA CAŁEGO OKNA (U_w): $\leq 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ZGODNIE Z WT 2021;
9.

OSZKLENIE TRZYSZYBOWE (3 SZYBY)
10.

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA OKNA (RW): $\geq 35 \text{ dB WG EN ISO 717-1}$;
11.


SZKŁO BEZPIECZNE WARSTWOWE (VSG), KLASA ANTYWŁAMANIOWA MIN. P2A WG EN 356;
12.

SKRZYDŁO ROZWIERNO-UCHYLNE (RU);
13.

KOLOR PROFILU: BIAŁY, ZBLIŻONY DO RAL 9003 -- ODCIEN DO POTWIERDZENIA NA PODSTAWIE WZORNIKA PRODUCENTA I DOPASOWANIA DO KOLORU ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ W OBIEKCIE; WYMÓG TOŻSAMOŚCI KOLORYSTYCZNEJ Z OKNAMI SĄSIEDNIMI ISTNIEJĄCYMI JEST WARUNKIEM BEZWZGLĘDNYM;
14.

OKNO ZINTEGROWANE Z ZEWNĘTRZNĄ ROLETĄ OKIENNĄ W SKRZYNCIE NADOKIENNEJ; SKRZYŃKA ROLETY DOPASOWANA KOLORYSTYCZNIE I GABARYTOWO DO ELEWACJI BUDYNKU (KOLOR I GEOMETRIA SKRZYŃKI TOŻSAME Z ISTNIEJĄCYMI ELEMENTAMI ELEWACJI -- DO POTWIERDZENIA Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE REALIZACJI); STEROWANIE ROLETY MANUALNE OD STRONY WNĘTRZA BUDYNKU.
15.

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ OKIENNĄ WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZEDŁOŻENIA KART TECHNICZNYCH ORAZ RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH WYBRANEGO PRODUCENTA - DO AKCEPTACJI PRZEZ PROJEKTANTA I INWESTORA



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAMA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracownia Architektoniczna RAMA
Radosław Maleńczuk

REGON: 541162666 NIP: 8952284983
791 322 735
pracownia.rama@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ 2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W KOŁOBRZEGU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg

TYTUŁ RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ

INWESTOR:

Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

ADRES INWESTORA:

ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

PROJEKTANT - BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. arch. Radosław Maleńczuk
uprawnienia nr 18/DSOKK/2024

PODPIS

BRANŻA

SKALA / FORMAT

FAZA PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

NUMER RYSUNKU

ARCH

1:50/420x297mm

PW

05.05.2026 r.

ARCH/05/3

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE