



ŁAZIENKA pokój nr 124, 125  
- RZUT SUFITÓW, ELEKTRYKA

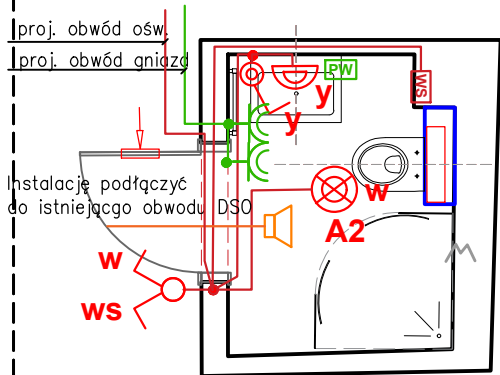

LEGENDA:

- łącznik uniwersalny IP20
- łącznik uniwersalny IP44
- oprawa oświetleniowa - LED, IP65, IK08, T=4000K, CRI≥80, strumień świetlny oprawy: ≥2080lm, moc: ≤26W, 2 kl. ochronności,
- kinkiet - oprawa ośw. LED, IP65, IK08, T=4000K, CRI≥80, strumień świetlny oprawy: ≥1280lm, moc: ≤16W, 2 kl. ochronności,
- gniazdo z uziemieniem IP44
- głośnik instalacji DSO
- puszka połączeń wyrównawczych

ŁAZIENKA pokój nr 124, 125  
- RZUT POSADZKI

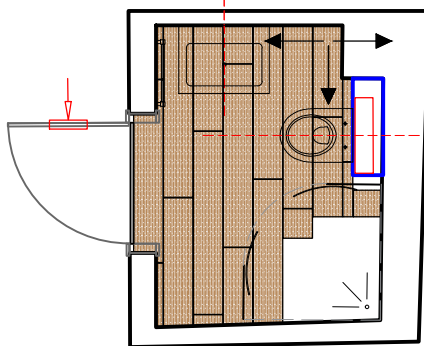

LEGENDA:

fuga kolor: brązowy, zbliżony odcieniem do płytek podłogowych

- plytka gresowa 19,5x121,0 cm  
kolor: brązowy - imitacja drewna /  
kolor zbliżony do RAL 8001  
gatunek G1, rektyfikowana, antypoślizgowa (klasa poślizgowości min. R10)  
matowe lub półmatowe wykończenie
- listwa progowa  
alumiiniowa, dyfuzyjna,  
wys. progu w drzwiach max 2 cm
- kierunek układania płytek


UWAGA:  
Przewody wentylacyjne w łazience przeznaczone do oceny stanu technicznego w trakcie realizacji projektu. Przewody przeznaczone do uszczelnienia wkładami wentylacyjnymi lub odcinkowej wymiany po wykonaniu otworów rewizyjnych i potwierdzenia stanu technicznego. W przypadku konieczności wymiany należy zastosować pustaki ceramiczne do przewodów wentylacyjnych 19x19cm. Po wykonaniu nowych pionów wentylacyjnych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed dalszą realizacją projektu. W przypadku dużych rozbieżności projekt należy konsultować z Projektantem. Stropy uzupełnić, ściany i podłogi przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z opisem.

drzwi płytowe z podwójnym ramiakiem w górnej części skrzydła, na dole kratka lub szczelina wentylacyjna o przekroju min. 0,022m<sup>2</sup>  
ościeżnica stalowa regulowana  
kolor: jasne drewno


głośnik systemu DSO  
kolor: biały

ROZWINIĘCIE ŚCIAN

wysokość sufitu

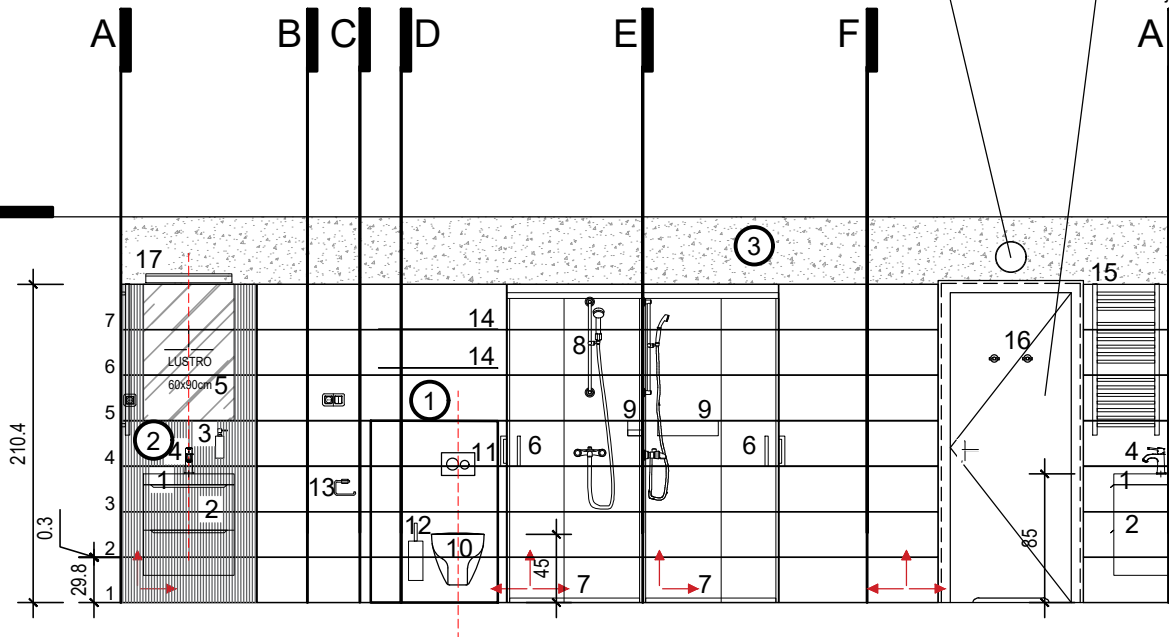

ŁAZIENKA pokój nr 124, 125  
- UKŁAD POMIESZCZENIA

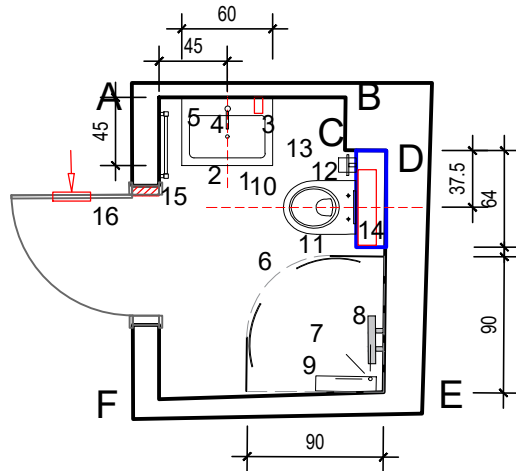

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA/ POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO

UWAGA:

- Istniejące ściany i posadzki należy skuć, niepotrzebne obudowy należy zlikwidować
- w ścianach powyżej wysokości płytek należy uzupełnić ubytki tynkiem cementowo-wapiennym oraz dwiema warstwami gładzi gipsowej, następnie malować farbą wg wskazanych parametrów
- Wymiary otworów drzwiowych po zdemontowaniu drzwi i futryn należy zmierzyć na budowie. W przypadku zbyt małych otworów należy je poszerzyć do wymiarów standardowych zgodnie z wymiarem drzwi na projekcie
- Wymiary drzwi podano w świetle ościeżnicy
- Przed zamówieniem wyposażenia łazienek wszystkie wymiary należy sprawdzić na gotowo po wykonaniu ścian i podłóg. Po sprawdzeniu wymiarów należy zastosować jak największe możliwe kabiny prysznicowe.
- Wszelkie zmiany należy konsultować z Zamawiającym i Projektantem.
- Przed zamontowaniem niskich brodzików i odpływów liniowych należy sprawdzić warstwy posadzki - możliwość montażu niskich odpływów. W przypadku braku możliwości zastosowania zaprojektowanych brodzików inne rozwiązanie należy uzgodnić z projektantem.
- Przed montażem szafek umywalkowych podwieszanych należy sprawdzić wytrzymałość ściany. W razie potrzeby należy zastosować stelaż podtynkowy
- Wykończenie ścian od strony pokoju oraz korytarza należy dostosować do stanu istniejącego. Należy otworzyć tapetę z włókna szklanego i malować wg. istniejącej kolorystyki ścian. Tapetę należy uzupełnić na całej ścianie z wymienianymi drzwiami (od rogu do rogu).
- Jeżeli w pomieszczeniu konieczne jest malowanie więcej niż dwóch ścian należy malować całe pomieszczenie
- Po montażu drzwi należy uzupełnić podłogę od strony pokoju oraz korytarza wykładziną, bądź terakotą zgodnie ze stanem istniejącym w estetycznym kształcie. W przypadku, gdy uzupełnienie nie będzie możliwe należy wymienić całą podłogę. Wszelkie wątpliwości należy konsultować z Zamawiającym lub Projektantem
- Wykonanie łazienek należy rozpatrywać wraz z projektami branżowymi.

PRACOWNIA PROJEKTOWA



PIOTR KĘDZIERSKI  
e-mail: attyka@poczta.fm  
attykabiuro@poczta.fm  
www.attyka-architekci.pl

CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803 502 086 906

nazwa inwestycji  
KOMPLEKSOWY REMONT 32 ŁAZIENEK WRAZ Z WYMIANĄ DRZWI ŁAZIENKOWYCH I WEJŚCIOWYCH DO POKOI W BUDYNKU CRR KRUS SASANKA II ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ WEWNĘTRZNEJ I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ ORAZ REMONT KOMINÓW WENTYLACYJNYCH W CRR KRUS SASANKA II

adres inwestycji  
CRR KRUS SASANKA w Świnoujściu  
ul. M. Konopnickiej 17,  
72-600 Świnoujście

inwestor  
Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników  
ul. Stanisława Moniuszki 1A  
00-014 Warszawa

faza projektu  
PROJEKT TECHNICZNO -  
WYKONAWCZY

| PROJEKTOWAŁ                                               | branża                      | upr. nr:            | podpis |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------|
| Piotr Kędziński<br>inż. architekt<br>mgr inż. budownictwa | architektura<br>konstrukcja | 9/07/SLOKK<br>96/02 |        |

| tytuł rysunku                      | skala |
|------------------------------------|-------|
| RZUT ŁAZIENKI - POKÓJ NR 124 I 125 | 1:50  |

| branża       | nr rysunku |
|--------------|------------|
| ARCHITEKTURA | W20        |

| data opracowania | LIPIEC 2026 |
|------------------|-------------|
|                  |             |