

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZDJĘCIE POGŁĄDOWE	SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	OPIS	ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH																												ILOŚĆ ŁĄCZNIE
				A.0.01	A.0.02	A.0.03	A.0.04	A.0.05	B1.0.01	B1.0.02	B1.0.03	C.0.01	C.0.02	C.0.03	C.0.04	B1.1.01	B1.1.02	B1.1.03	B2.1.01	B2.1.02	B1.2.01	B1.2.02	B2.2.01	D.2.01	D.2.02	B1.3.01	B1.3.02	B2.3.01	B1.4.01	B1.4.02	B2.4.01	
	UM1	UMYWALKA WISZĄCA ŚCIENNA	WYMIAR: 60x48,5 cm Umywalka prostokątna wisząca/meblowa, ceramika sanitarna, kolor biały, z otworem na baterię na środku, z przelewem, wysokość 15,5 cm, waga 17 kg, powłoka ceramiczna uszczelniająca pory, odporna na osady i ułatwiająca czyszczenie, 2 punkty mocowania, gwarancja min. 1 rok	1	1	0	2	0	2	1	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0	2	1	0	0	0	2	0	0	2	0	0	20
	UM1a	UMYWALKA WISZĄCA ŚCIENNA	WYMIAR: 60x36cm Umywalka wisząca prostokątna, ceramika wysokiej jakości o zmniejszonej masie i zwiększonej wytrzymałości, ścianki 5 mm, kolor biały, z otworem na baterię na środku, z przelewem, wysokość 15 cm, waga 14 kg, powłoka szkligna o zwiększonej gładkości, odporna na osadzanie kamienia i łatwa w czyszczeniu, gwarancja min. 5 lat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	UM1b	UMYWALKA WISZĄCA ŚCIENNA	WYMIAR: 55x44cm Umywalka prostokątna wisząca/meblowa, ceramika sanitarna, kolor biały, z otworem na baterię, z przelewem, możliwość osadzenia w blacie, 2 punkty mocowania, powłoka ceramiczna uszczelniająca pory, odporna na osady i ułatwiająca czyszczenie, gwarancja min. 1 rok	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
	UM2	UMYWALKA NABLATOWA	WYMIAR: 53x32cm Umywalka nablutowa o podłużnej, geometrycznej formie z symetrycznie zaokrąglonymi bokami, ceramika sanitarna, kolor biały połysk, bez przelewu, bez otworu na baterię, gwarancja min. 5 lat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	3
	UM3	UMYWALKA NABLATOWA	WYMIAR: 56x36cm Umywalka nablutowa prostokątna, ceramika sanitarna, kolor biały połysk, powłoka szkligna o twardości diamentu odporna na zarysowania i przebarwienia, mikrogładka struktura ograniczająca przywieranie osadów, bez przelewu, Gwarancja min. 5 lat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZDJĘCIE POGLĄDOWE	SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	OPIS	ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH																												ILOŚĆ ŁĄCZNIE
				A.0.01	A.0.02	A.0.03	A.0.04	A.0.05	B1.0.01	B1.0.02	B1.0.03	C.0.01	C.0.02	C.0.03	C.0.04	B1.1.01	B1.1.02	B1.1.03	B2.1.01	B2.1.02	B1.2.01	B1.2.02	B2.2.01	D.2.01	D.2.02	B1.3.01	B1.3.02	B2.3.01	B1.4.01	B1.4.02	B2.4.01	
	UM4	UMYWALKA WISZĄCA ŚCIENNA - DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	WYMIAR: 55x54cm Umywalka dla osób niepełnosprawnych, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem podtynkowym, do montażu na ścianie, rozstaw otworów do mocowania 280 mm, waga 15 kg, kolor biel, Gwarancja min. 8 lat	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	UM5	UMYWALKA WISZĄCA ŚCIENNA	WYMIAR: 45x36cm Umywalka prostokątna wisząca/meblowa, ceramika sanitarna, kolor biały, z otworem na baterię, z przelewem, możliwość połączenia z szafką, powłoka ceramiczna uszczelniająca pory, odporna na osady i ułatwiająca czyszczenie, gwarancja min. 1 rok	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
	UM6	UMYWALKA WISZĄCA ŚCIENNA - NAROŻNA	WYMIAR: 40x44cm Umywalka narożna wisząca, ceramika sanitarna, kolor biały, z 1 otworem na baterię, z przelewem, montaż ścienny, przeznaczona do zabudowy narożnej, gwarancja min. 5 lat	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		STELAŻ PODTYNKOWY DO UMYWALKI UM1b	Stelaż podtynkowy do umywalki, z baterią stojącą, wys. 1120 mm, szer. 500 mm, rama malowana proszkowo, rozstaw otworów montażowych do umywalki UM1b, trawers do przyłączy wody i mocowanie z kolanem odpływowym z możliwością regulacji wysokości i głębokości, gwarancja min. 8 lat	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZDJĘCIE POGŁĄDOWE	SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	OPIS	ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH																												ILOŚĆ ŁĄCZNIE
				A.0.01	A.0.02	A.0.03	A.0.04	A.0.05	B1.0.01	B1.0.02	B1.0.03	C.0.01	C.0.02	C.0.03	C.0.04	B1.1.01	B1.1.02	B1.1.03	B2.1.01	B2.1.02	B1.2.01	B1.2.02	D.2.01	D.2.02	B1.3.01	B1.3.02	B2.3.01	B1.4.01	B1.4.02	B2.4.01		
		STELAŻ PODTYNKOWY DO UMYWALKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UM4	Stelaż podtynkowy do umywalki, przystosowany do osób niepełnosprawnych, wys. 1120 mm, szer. 500 mm, do zabudowy lekkiej, profil malowany proszkowo - 40x40 mm, nogi ocynkowane z regulacją 0-200mm, wporniki pod nogi montażowe z funkcją samohamowania, rozstaw otworów montażowych do umywalki UM4, regulacja wysokości i głębokości płyty montażowej, skrzynka do montażu w ścianie z króćcem przyłączeniowym z PP ø 50 mm , zawiera syfon podtynkowy z efektem samoczyszczenia, 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF, 2 pręty gwintowane M10, 2 tuleje izolujące, do kompletowania z zestawem wykończeniowym do umywalki z zestawem odpływowym ściennym, gwarancja min. 8 lat	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		WSPORNIK DO ŚCIANY	Zestaw wsporników dystansowych do montażu pojedynczego, do mocowania przed ścianną G-K i ścianą pełną, regulowana głębokość, obracane, ocynkowane, gwarancja min. 1 rok	1	1	2	3	4	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	38	
		SYFON DEKORACYJNY UMYWALKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - CHROM	Syfon podumywalkowy dekoracyjny, kolor chrom połysk, przeznaczony do umywalk dla osób niepełnosprawnych na stelażu podtynkowym, materiał mosiądz chromowany, przepustowość 0,7 l/s, wysokość zasyfonowania 75 mm, średnica odpływu 40 mm, gwarancja min. 2 lata	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZDJĘCIE POGŁĄDOWE	SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	OPIS	ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH																										ILOŚĆ ŁĄCZNIE		
				A.0.01	A.0.02	A.0.03	A.0.04	A.0.05	B1.0.01	B1.0.02	B1.0.03	C.0.01	C.0.02	C.0.03	C.0.04	B1.1.01	B1.1.02	B1.1.03	B2.1.01	B2.1.02	B1.2.01	B1.2.02	B2.2.01	D.2.01	D.2.02	B1.3.01	B1.3.02	B2.3.01	B1.4.01		B1.4.02	B2.4.01
		SYFON UMYWALKOWY DEKORACYJNY - STAL SZCZOTKOWANA	Syfon podumywalkowy butelkowy ozdobny, kształt okrągły, materiał: stal nierdzewna i mosiądz, wykończenie stal szczotkowana, średnica odpływu 1 1/4\", średnica przyłącza 32 mm, regulowana wysokość 129-180 mm, czyszczenie od dołu, atest higieniczny PZH, gwarancja min. 2 lata	0	0	0	2	2	2	1	0	2	1	1	1	2	1	0	2	1	2	1	0	0	0	2	1	0	2	1	0	27
		SYFON UMYWALKOWY DEKORACYJNY - CHROM	Syfon podumywalkowy, butelkowy, chrom połysk, przepustowość wyjściowa 0,7 l/s, wysokość zasyfonowania 75 mm, śr. odpływu 40 mm, zgodność z EN 274-3, gwarancja min. 2 lata	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		SYFON UMYWALKOWY MEBLOWY NISKI OSZCZĘDZAJĄCY MIEJSCE	Syfon podumywalkowy meblowy oszczędzający miejsce, kompaktowa budowa do szafek podumywalkowych, materiał: tworzywo sztuczne, kolor biały, średnica odpływu D32mm, montaż do kanalizacji DN50, układ niski bez kolanka, możliwość regulacji, gwarancja min. 2 lata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1	0	0	1	6	
	BU1	BATERIA UMYWALKOWA - ELEKTRONICZNA, BEZDOTYKOWA (STAL SZCZOTKOWANA)	Stojąca bezdotykowa bateria umywalkowa z regulacją temperatury, Zasilanie sieciowe 230/6 V z podłączeniem do gniazdka, czujnik podczerwieni pod wylewką, obudowa ze stali nierdzewnej o gr. 3 mm, kolor stal szczotkowana, ruchomy silikonowy aerator M24, zasięg wylewki 110 mm, wężyki przyłączeniowe 3/8\", separacja galwaniczna obwodu, gwarancja min. 2 lata	0	0	0	2	2	2	1	0	2	1	1	1	2	1	0	2	1	2	1	0	0	0	2	1	0	2	1	0	27

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZDJĘCIE POGŁĄDOWE	SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	OPIS	ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH																												ILOŚĆ ŁĄCZNIE	
				A.0.01	A.0.02	A.0.03	A.0.04	A.0.05	B1.0.01	B1.0.02	B1.0.03	C.0.01	C.0.02	C.0.03	C.0.04	B1.1.01	B1.1.02	B1.1.03	B2.1.01	B2.1.02	B1.2.01	B1.2.02	B2.2.01	D.2.01	D.2.02	B1.3.01	B1.3.02	B2.3.01	B1.4.01	B1.4.02	B2.4.01		
	BU2	BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA - NABLÁTOWA (STAL SZCZÓTKOWANA)	Stojąca bateria umywalkowa nablátowa wysoka, jednouchwykowa, montaż na blat (maks. grubość blatu 25 mm), materiał korpusu: stop stali nierdzewnej, wykończenie: stal szczótkowana, wysokość całkowita: 285 mm, wysokość wypływu wody: 253,5 mm, zasięg wylewki: 175 mm, średnica korpusu: Ø 35 mm, średnica podstawy: Ø 45 mm, przyłącze odpływu: Ø 32 mm, głowica ceramiczna zapewniająca precyzyjną regulację przepływu i temperatury, powłoka odporna na zarysowania i matowienie, warstwa hydrofobowa ograniczająca osadzanie kamienia, regulator strumienia stabilizujący przepływ niezależnie od wahań ciśnienia, przyłącza: wężyki elastyczne G 3/8", gwarancja producenta min. 2 lata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1	0	0	1	6	
	BU3	BATERIA UMYWALKOWA - ELEKTRONICZNA, BEZDOTYKOWA (CHROM)	Stojąca, bezdotykowa bateria umywalkowa z elektronicznym uruchamianiem przepływu, przeznaczona do montażu na umywalce. Zasilanie sieciowe 230/6 V z podłączeniem do gniazdka. Elektrozwór zabezpieczający przed zastojem wody oraz moduł sterujący zintegrowane w korpusie baterii. Przepływ wody ustawiony fabrycznie na poziomie 3 l/min przy ciśnieniu 3 bar, z możliwością regulacji w zakresie od 1,4 do 6 l/min. Wylewka wyposażona w sitko wypływowe odporne na osadzanie kamienia.Funkcja okresowego płukania instalacji: około 60 sekund co 24 godziny od ostatniego użycia. Czujnik obecności umieszczony na końcu wylewki dla optymalnego wykrywania użytkownika. Korpus wykonany ze stali nierdzewnej z wykończeniem chromowanym. Przyłącza elastyczne PEX 3/8", wyposażone w zawory odcinające, filtry siatkowe oraz zawory zwrotne. Wzmocniony system mocowania oparty na dwóch trzpieniach ze stali nierdzewnej. Zabezpieczenie przed blokadą wypływu wody. Boczna, wydłużona dźwignia regulacji temperatury z możliwością ustawienia maksymalnej temperatury. Rozwiązanie przystosowane do użytkowania przez osoby z ograniczoną sprawnością ruchową. Gwarancja: min. 15 lat.	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZDJĘCIE POGŁĄDOWE	SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	OPIS	ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH																												ILOŚĆ ŁĄCZNIE
				A.0.01	A.0.02	A.0.03	A.0.04	A.0.05	B1.0.01	B1.0.02	B1.0.03	C.0.01	C.0.02	C.0.03	C.0.04	B1.1.01	B1.1.02	B1.1.03	B2.1.01	B2.1.02	B1.2.01	B1.2.02	B2.2.01	D.2.01	D.2.02	B1.3.01	B1.3.02	B2.3.01	B1.4.01	B1.4.02	B2.4.01	
	MU1	MISKA WC Z DESKĄ WOLNOOPADAJĄCĄ	Miska WC podwieszana bezkołnierzowa z systemem spłukiwania bez kołnierza wewnętrznego (brak zakamarków, ułatwione utrzymanie higieny), ceramika sanitarna z powłoką szkliwną o podwyższonej gładkości, odporna na osadzanie kamienia i łatwa w czyszczeniu, kolor biały połysk, wymiary: 54x34,7x32 cm, ukryty system montażu, odpływ poziomy, spłukiwanie 3/4,5 lub 3/6 l, w komplecie deska wolnoopadająca slim z tworzywa duroplast z mechanizmem miękkiego opadania (soft-close) i funkcją szybkiego demontażu oraz zestaw montażowy, gwarancja min. 5 lat.	0	0	0	1	2	1	1	0	2	1	1	1	1	1	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	
		DESKA WOLNOOPADAJĄCA	Deska wolnoopadająca z tworzywa o zmniejszonej porowatości, odpornego na żółknięcie, o właściwościach antybakteryjnych, kolor biały, wymiary: 44,8x36,3x4,6 cm, mechanizm cichego zamykania, zawiasy metalowe ze stali nierdzewnej, system szybkiego demontażu, gwarancja min. 2 lata	0	0	0	1	2	1	1	0	2	1	1	1	1	1	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	
		STELAŻ PODTYNKOWY DO MISKI WC	Stelaż podtynkowy do misek WC wiszących, do zabudowy lekkiej (GK), zakres regulacji wysokości montażu 98-100 cm (pozycja siedząca) i 43-68 cm, możliwość podłączenia od tyłu lub z boku, zintegrowany zbiornik spłukujący z zaworem napełniającym, obciążenie robocze do 400 kg, gwarancja min. 10 lat	0	0	0	1	2	1	1	0	2	1	1	1	1	1	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZDJĘCIE POGLĄDOWE	SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	OPIS	ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH																												ILOŚĆ ŁĄCZNIE
				A.0.01	A.0.02	A.0.03	A.0.04	A.0.05	B1.0.01	B1.0.02	B1.0.03	C.0.01	C.0.02	C.0.03	C.0.04	B1.1.01	B1.1.02	B1.1.03	B2.1.01	B2.1.02	B1.2.01	B1.2.02	B2.2.01	D.2.01	D.2.02	B1.3.01	B1.3.02	B2.3.01	B1.4.01	B1.4.02	B2.4.01	
		PRZYCISK SPŁUKUJĄCY STAL SZCZOTKOWANA	WYMIAR: 25,9x16,9cm Przycisk spłukujący podtynkowy podwójny wandaloodporny, materiał: stal nierdzewna, wykończenie: szcztokowane, montaż podtynkowy, funkcja dwudzielna (spłukiwanie częściowe i pełne), wzmocniona konstrukcja odporna na uszkodzenia mechaniczne, przeznaczony do obiektów użyteczności publicznej, gwarancja min. 2 lata	0	0	0	1	2	1	1	0	2	1	1	1	1	1	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	
	MU2	MISKA WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Miska WC wisząca bezkołnierzowa dla osób niepełnosprawnych, ceramika sanitarna, kolor biały, wymiary dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową, ukryty system montażu, spłukiwanie 2/4 lub 3/6 l, powłoka ceramiczna uszczelniająca pory, odporna na osady i ułatwiająca czyszczenie, zgodność z normami dostępności, gwarancja min. 1 rok	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		DESKA SEDESOWA	Deska sedesowa wolnoopadająca, kolor biały, tworzywo sztuczne, mechanizm cichego zamykania, zawiasy z tworzywa, system szybkiego demontażu, gwarancja min. 2 lata	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZDJĘCIE POGŁĄDOWE	SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	OPIS	ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH																												ILOŚĆ ŁĄCZNIE
				A.0.01	A.0.02	A.0.03	A.0.04	A.0.05	B1.0.01	B1.0.02	B1.0.03	C.0.01	C.0.02	C.0.03	C.0.04	B1.1.01	B1.1.02	B1.1.03	B2.1.01	B2.1.02	B1.2.01	B1.2.02	B2.2.01	D.2.01	D.2.02	B1.3.01	B1.3.02	B2.3.01	B1.4.01	B1.4.02	B2.4.01	
		STELAŻ PODTYNKOWY DO MISKI WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Stelaż podtynkowy do miski WC dla osób niepełnosprawnych, zabudowa lekka, regulowana wysokość montażu od 43 do 68 cm, wzmocniona rama nośna, możliwość montażu na różnych poziomach osi, obciążenie do 400 kg, gwarancja min. 10 lat	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		PRZYCISK SPŁUKUJĄCY CHROM	WYMIAR: 24,6x16,4cm Przycisk spłukujący podtynkowy okrągły podwójny, kompatybilny ze spłuczkami podtynkowymi systemu instalacyjnego, materiał: tworzywo sztuczne, wykończenie: chrom błyszczący, uruchamianie z przodu, funkcja dwudzielna (spłukiwanie częściowe i pełne), maks. siła nacisku: 20 N, popychacze izolowane akustycznie, montaż bez użycia narzędzi, gwarancja min. 2 lata	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	MU3	MISKA WC Z DESKĄ WOLNOOPADAJĄCĄ	Miska WC podwieszana bezkołnierzowa z systemem spłukiwania bez kołnierza wewnętrznego (brak zakamarków, ułatwione utrzymanie higieny), ceramika sanitarna z powłoką szklaną o podwyższonej gładkości, odporna na osadzanie kamienia i łatwa w czyszczeniu, kolor biały połysk, wymiary: 54x34,7x32 cm, ukryty system montażu, odpływ poziomy, spłukiwanie 3/4,5 lub 3/6 l, w komplecie deska wolnoopadająca slim z tworzywa duroplast z mechanizmem miękkiego opadania (soft-close) i funkcją szybkiego demontażu oraz zestaw montażowy, gwarancja min. 5 lat.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	


Załącznik nr 1 - Zestawienie wyposażenia

ZDJĘCIE POGLĄDOWE	SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	OPIS	ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH																												ILOŚĆ ŁĄCZNIE
				A.0.01	A.0.02	A.0.03	A.0.04	A.0.05	B1.0.01	B1.0.02	B1.0.03	C.0.01	C.0.02	C.0.03	C.0.04	B1.1.01	B1.1.02	B1.1.03	B2.1.01	B2.1.02	B1.2.01	B1.2.02	B2.2.01	D.2.01	D.2.02	B1.3.01	B1.3.02	B2.3.01	B1.4.01	B1.4.02	B2.4.01	
		DESKA WOLNOOPADAJĄCA	Deska wolnoopadająca z tworzywa o zmniejszonej porowatości, odpornego na żółknięcie, o właściwościach antybakteryjnych, kolor biały, wymiary: 44,8x36,3x4,6 cm, mechanizm cichego zamykania, zawiasy metalowe ze stali nierdzewnej, system szybkiego demontażu, gwarancja min. 2 lata	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		STELAŻ PODTYNKOWY DO MISKI WC	Stelaż podtynkowy do misek WC wiszących, do zabudowy lekkiej (GK), zakres regulacji wysokości montażu, zintegrowany zbiornik spłukujący z zaworem napełniającym, obciążenie robocze do 400 kg, gwarancja min.10 lat	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		PRZYCISK SPŁUKUJĄCY CHROM	WYMIAR: 25x16cm Przycisk spłukujący podtynkowy podwójny, kompatybilny z systemem stelażowym podtynkowym do zabudowy lekkiej, materiał: tworzywo sztuczne, wykończenie: chrom błyszczący, montaż podtynkowy, funkcja dwudzielna (spłukiwanie częściowe i pełne), gwarancja min. 2 lata	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZDJĘCIE POGŁĄDOWE	SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	OPIS	ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH																										ILOŚĆ ŁĄCZNIE		
				A.0.01	A.0.02	A.0.03	A.0.04	A.0.05	B1.0.01	B1.0.02	B1.0.03	C.0.01	C.0.02	C.0.03	C.0.04	B1.1.01	B1.1.02	B1.1.03	B2.1.01	B2.1.02	B1.2.01	B1.2.02	B2.2.01	D.2.01	D.2.02	B1.3.01	B1.3.02	B2.3.01	B1.4.01		B1.4.02	B2.4.01
	P1	PISUAR ELEKTRONICZNY	Pisuar wiszący bezkońnerzowy z bezdotykowym elektronicznym zaworem spłukującym, ceramika sanitarna, kolor biały, wymiary: 30,5x35x68 cm, zasilanie 230V z sieci, czujnik podczerwieni (regulowany obszar detekcji), regulowany czas spłukiwania 3,5–7,5 sek., min. ilość spłukiwania 0,5 l, spłukiwanie odświeżające po 24h bezczynności, wandaloodporna osłona odpływu, gwarancja min. 5 lat	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	11
		STELAŻ PODTYNKOWY PISUARU	Stelaż podtynkowy do pisuaru, zabudowa lekka, regulowany rozstaw mocowania, zintegrowany zawór spłukujący, możliwość podłączenia różnych rodzajów pisuarów, obciążenie robocze zgodne z normą, gwarancja min. 10 lat	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	PMP1	PRZEGRODA MIĘDZY PISUARAMI	Przegroda pisuarowa, ceramika sanitarna, kolor biały, montaż ścienny, do stosowania pomiędzy pisuarami w celu zachowania prywatności, estetyczna forma, gwarancja min. 5 lat	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	WS1	WYLEWKA ŚCIENNA (STAŁ SZCZOTKOWANA)	Zawór czerpalny kątowy naścienny, materiał nierdzewny, wykończenie satyna (stał szczotkowana), podłączenie wody 1/2", podłączenie wężyka 3/8", mosiężny korpus, gwintowane przyłącza, przeznaczony do umywalk i bidetów, gwarancja min. 2 lata	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	21

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZDJĘCIE POGŁĄDOWE	SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	OPIS	ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH																												ILOŚĆ ŁĄCZNIE
				A.0.01	A.0.02	A.0.03	A.0.04	A.0.05	B1.0.01	B1.0.02	B1.0.03	C.0.01	C.0.02	C.0.03	C.0.04	B1.1.01	B1.1.02	B1.1.03	B2.1.01	B2.1.02	B1.2.01	B1.2.02	B2.2.01	D.2.01	D.2.02	B1.3.01	B1.3.02	B2.3.01	B1.4.01	B1.4.02	B2.4.01	
	WS2	WYLEWKA ŚCIENNA (CHROM)	Zawór czerpalny kątowy naścienny, kolor chrom, materiał mosiądz chromowany, podłączenie 1/2", wylewka do podłączenia wężyków elastycznych, montaż ścienny, gwarancja min. 5 lat	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	KWP1	KRATKA WPUSTU PODŁOGOWEGO	Kratka wpustu podłogowego ze stali nierdzewnej, wymiary 7,1x7,1 cm, montaż przykręcany z zabezpieczeniem, odporna na korozję, do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, gwarancja min. 2 lata	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	2	1	1	1	0	1	1	0	27
		ODPŁYW PODŁOGOWY	Odpływ podłogowy do natrysków, kompaktowe wymiary 8x8 cm, wysokość jastrychu przy wpuszc 90-220 mm, przepustowość 0,8 l/s, wysokość zasyfonowania 50 mm, plastikowy koszyczek na włosy pod kratką, fabrycznie zamontowana folia uszczelniająca, zintegrowany kołnierz przyłączeniowy, gwarancja min. 2 lata	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	2	1	1	1	0	1	1	0	27
	ZC1	ZAWÓR CZERPALNY (STAŁ SZCZOTKOWANA)	ZAWÓR KĄTOWY mosiężny z filtrem podłączenie wody: 1/2", podłączenie wężyka: 3/8" rozmiar rozety ø5,2 cm	0	0	0	4	4	4	2	0	4	2	2	2	4	2	0	4	2	4	2	4	2	4	2	2	4	2	2	66	
	ZC2	ZAWÓR CZERPALNY (CHROM)	ZAWÓR KĄTOWY mosiężny z filtrem podłączenie wody: 1/2", podłączenie wężyka: 3/8" rozmiar rozety ø5,2 cm	4	4	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZDJĘCIE POGŁĄDOWE	SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	OPIS	ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH																												ILOŚĆ ŁĄCZNIE
				A.0.01	A.0.02	A.0.03	A.0.04	A.0.05	B1.0.01	B1.0.02	B1.0.03	C.0.01	C.0.02	C.0.03	C.0.04	B1.1.01	B1.1.02	B1.1.03	B2.1.01	B2.1.02	B1.2.01	B1.2.02	B2.2.01	D.2.01	D.2.02	B1.3.01	B1.3.02	B2.3.01	B1.4.01	B1.4.02	B2.4.01	
	DM1	DOZOWNIK MYDŁA AUTOMATYCZNY (STAL SZCZOTKOWANA)	Bezdotykowy, elektroniczny dozownik mydła w płynie naścienny. Wymiary dozownika: szerokość 145 mm, wysokość 290 mm, głębokość 107 mm. Posiada wewnętrzny, wyjmowany pojemnik o pojemności 1000 ml, przeznaczony do wielokrotnego napełniania z kanistra, oraz boczne okienko kontroli poziomu napełnienia. Dozownik uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zbliżeniowym z możliwością programowania wielkości dozowanej porcji (0,2 ml, 0,8 ml lub 1,3 ml). Posiada diodowy wskaźnik stanu pracy (gotowość/wymiana baterii) oraz zabezpieczenie przed niewłaściwym użytkowaniem w postaci stalowego zamka bębnekowego zleconego z powierzchnią, otwieranego kluczykiem. Zasilanie: 4 baterie R14. Wykonanie: wysokiej jakości stal nierdzewna, powierzchnia szczotkowana matowo, łączenia boków spawane i szlifowane. W zestawie: dwa kluczyki do zamka oraz zestaw mocujący do ściany (standardowe kołki, nierdzewne wkręty).	0	0	0	2	2	1	1	0	2	1	1	1	1	1	0	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	22
	DM2	DOZOWNIK MYDŁA MANUALNY (STAL SZCZOTKOWANA)	Dozownik mydła z uchwytem Wymiary dozownika wiszącego: średnica 70 mm, wysokość 180 mm i głębokość 85 mm. Posiada uchwyt wewnątrz z folią ochronną dla bezpiecznej, zdefiniowanej pozycji oraz dla ochrony przed uszkodzeniami szklanego wkładu o pojemności 200ml. Wykonanie: uchwyt z wysokiej jakości stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowo, dozownik z wysokiej jakości satynowanego szkła kryształowego. W zestawie z bez korozyjnym materiałem mocującym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	5	
	DM3	DOZOWNIK MYDŁA AUTOMATYCZNY (CHROM)	Ścienne elektroniczny bezdotykowy dozownik mydła w płynie, pojemność 0,5 l, obudowa Inox 304 błyszczący (chrom), gr. 1 mm, wykrywanie dłoni przez detektor podczerwieni, model odporny na wandalizm z zamkiem na klucz standardowy, pompa bez strat mydła: 1 dawka 0,8 ml (regulacja do 7 dawek), zasilanie 6 bateriami AA 1,5V (DC9V) w komplecie, okienko kontroli poziomu mydła, min. 20 lat gwarancji	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZDJĘCIE POGŁĄDOWE	SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	OPIS	ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH																												ILOŚĆ ŁĄCZNIE
				A.0.01	A.0.02	A.0.03	A.0.04	A.0.05	B1.0.01	B1.0.02	B1.0.03	C.0.01	C.0.02	C.0.03	C.0.04	B1.1.01	B1.1.02	B1.1.03	B2.1.01	B2.1.02	B1.2.01	B1.2.02	B2.2.01	D.2.01	D.2.02	B1.3.01	B1.3.02	B2.3.01	B1.4.01	B1.4.02	B2.4.01	
	DM4	DOZOWNIK MYDŁA MANUALNY (CHROM)	Ścienny, manualny dozownik mydła w płynie, pojemność 1 l, obudowa Inox 304 w wykończeniu satynowym, gr. Inoxy 1 mm, jednorazowe naciśnięcie = dawka mydła, zamknięcie na zamek z kluczem, szczelne zamknięcie, łatwe uzupełnianie, min. 20 lat gwarancji	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
	PP1	POJEMNIK NA DUŻĄ ROLKĘ PAPIERU TOALETOWEGO (STAL SZCZOTKOWANA)	Odpowiedni dla dostępnych na rynku dużych rolek papieru toaletowego o maksymalnej średnicy 190 mm. Wykonanie: wysokiej jakości stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowo, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy. Wymiary: szer. 210 mm, wys. 223 mm, gł. 111 mm. Posiada ochronę przed niewłaściwym użytkowaniem w postaci blokady – stalowy zamek bębnowy zlicowany z powierzchnią urządzenia, otwierany kluczykiem, oraz wskaźnik wypełnienia w postaci okienka do kontroli ilości papieru. W zestawie z odpornym na korozję zestawem mocującym do ściany.	0	0	0	1	2	1	1	0	2	1	1	1	1	1	0	2	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	21
	PP2	POJEMNIK NA DUŻĄ ROLKĘ PAPIERU TOALETOWEGO (CHROM)	Pojemnik na papier toaletowy. Duży model na rolkę 200 m. Pojemnik na papier toaletowy z Inoxu 304 polerowanego na połysk. Otwierana obudowa na zawiasach ułatwia wymianę rolki i utrzymanie higieny. Z dnem: chroni przed niedoskonałościami ściany, wilgocią i kurzem. Zamknięcie na zamek z uniwersalnym kluczem. Kontrola poziomu papieru. Wymiary: Ø245, głębokość: 123 mm. min. 20 lat gwarancji.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZDJĘCIE POGŁĄDOWE	SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	OPIS	ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH																										ILOŚĆ ŁĄCZNIE		
				A.0.01	A.0.02	A.0.03	A.0.04	A.0.05	B1.0.01	B1.0.02	B1.0.03	C.0.01	C.0.02	C.0.03	C.0.04	B1.1.01	B1.1.02	B1.1.03	B2.1.01	B2.1.02	B1.2.01	B1.2.02	B2.2.01	D.2.01	D.2.02	B1.3.01	B1.3.02	B2.3.01	B1.4.01		B1.4.02	B2.4.01
	UP1	UCHWYT NA ROLKĘ PAPIERU TOALETOWEGO	Uchwyt na papier toaletowy Uchwyt w kształcie litery U, uchylny, otwarty z prawej strony. Wykonanie: wysokiej jakości stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowo. Zabezpieczenie przed kradzieżą przez ukryte mocowanie. Wymiary: szer. 135 mm, wys. 88 mm i śr. 15 mm. W zestawie z bez korozyjnym materiałem mocującym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	5
	SZ1	SZCZOTKA WC ŚCIENNA (STAL SZCZOTKOWANA)	Zestaw - wisząca szczotka do WC Wykonanie: wysokiej jakości stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowo, wewnątrz wyjmowany pojemnik z tworzywa. Zabezpieczenie przed kradzieżą przez ukryte mocowanie. Wymiary: szer. 90 mm, wys. 360 mm, gł. 115 mm. W zestawie z odpornym na korozję zestawem mocującym do ściany.	0	0	0	1	2	1	1	0	2	1	1	1	1	1	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26
	SZ2	SZCZOTKA WC ŚCIENNA (CHROM)	Zestaw – wisząca szczotka do WC z pokrywą Wykonanie: wysokiej jakości metal, powierzchnia chromowana połyskowo, wewnątrz obudowy wyjmowany do czyszczenia pojemnik na szczotkę. Szczotka wyposażona w pokrywkę zasłaniającą wnętrze pojemnika. Zabezpieczenie przed kradzieżą przez ukryte mocowanie. Wymiary: szer. 95 mm, wys. 380 mm, gł. 115 mm. W zestawie z odpornym na korozję zestawem mocującym do ściany.	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZDJĘCIE POGŁĄDOWE	SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	OPIS	ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH																												ILOŚĆ ŁĄCZNIE
				A.0.01	A.0.02	A.0.03	A.0.04	A.0.05	B1.0.01	B1.0.02	B1.0.03	C.0.01	C.0.02	C.0.03	C.0.04	B1.1.01	B1.1.02	B1.1.03	B2.1.01	B2.1.02	B1.2.01	B1.2.02	B2.2.01	D.2.01	D.2.02	B1.3.01	B1.3.02	B2.3.01	B1.4.01	B1.4.02	B2.4.01	
	KP1	KOSZ NA ŚMIECI PEDAŁOWY 5L (STAL SZCZOTKOWANA)	Kosz wolnostojący z bezdotykową obsługą za pomocą przycisku pedałowego, zapewniający zachowanie higieny rąk. Posiada wyjmowane plastikowe wiaderko ułatwiające opróżnianie oraz uchwyt do przenoszenia. Wykonanie: wysokiej jakości stal nierdzewna, powierzchnia szlifowana matowo. Wymiary: średnica 200 mm, wysokość 290 mm, pojemność 5 l	0	0	0	1	2	1	1	0	2	1	1	1	1	1	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	
	KP2	KOSZ NA ŚMIECI PEDAŁOWY 12L (STAL SZCZOTKOWANA)	Kosz wolnostojący z bezdotykową obsługą za pomocą przycisku pedałowego, zapewniający zachowanie higieny rąk. Posiada wyjmowane plastikowe wiaderko dostosowane do jednorazowych worków foliowych, ułatwiające opróżnianie, oraz uchwyt do przenoszenia. Wykonanie: wysokiej jakości stal nierdzewna, powierzchnia szlifowana matowo. Wymiary: średnica 220 mm, wysokość 360 mm, pojemność 12 l.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3	
	KP3	KOSZ NA ŚMIECI PEDAŁOWY 12L (CHROM)	Kosz na odpady wolnostojący pedałowy Kosz wolnostojący z bezdotykową obsługą za pomocą przycisku pedałowego, zapewniający zachowanie higieny rąk, ze szczelnym zamknięciem pokrywy. Posiada wyjmowane wewnętrzne wiaderko z pałąkiem dostosowane do jednorazowych worków foliowych 20 l z niewidocznym mocowaniem worka, uchwyt do przenoszenia kosza oraz nierysującą podstawę bezpieczną dla podłogi. Wykonanie: wysokiej jakości stal chromowana. Wymiary: średnica 300 mm, wysokość 390 mm, pojemność 12 l.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	KU1	KOSZ NA ŚMIECI UCHYLNY 7L (CHROM)	Kosz łazienkowy uchylny, pojemność 7 l, kolor chrom, montaż ścienny lub stojący, otwieranie przez uchylenie klapy, plastikowe wnętrze łatwe do czyszczenia, materiał metal chromowany	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZDJĘCIE POGŁĄDOWE	SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	OPIS	ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH																												ILOŚĆ ŁĄCZNIE
				A.0.01	A.0.02	A.0.03	A.0.04	A.0.05	B1.0.01	B1.0.02	B1.0.03	C.0.01	C.0.02	C.0.03	C.0.04	B1.1.01	B1.1.02	B1.1.03	B2.1.01	B2.1.02	B1.2.01	B1.2.02	B2.2.01	D.2.01	D.2.02	B1.3.01	B1.3.02	B2.3.01	B1.4.01	B1.4.02	B2.4.01	
	PR1	POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE (STAL SZCZOTKOWANA)	Pojemnik ścienny na ręczniki papierowe składane Nadaje się do toalet i pomieszczeń w obszarach publicznych o dużym natężeniu ruchu, pojemność do 500 szt. ręczników. Wykonanie: wysokiej jakości stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowo, łączenia boków spawane i szlifowane, ukryte zawiasy. Zaokrąglenia boków nadają lekkości kształtu, dodatkowe zagięcia dolnych krawędzi obudowy wzmacniają sztywność i odporność na akty wandalizmu. Wymiary: szer. 257 mm, wys. 263 mm, gł. 118 mm. Posiada ochronę przed niewłaściwym użytkowaniem w postaci stalowego zamka bębnowego zlicowanego z powierzchnią urządzenia, otwieranego kluczykiem, oraz wskaźnik wypełnienia w postaci wycięcia na froncie obudowy umożliwiającego kontrolę ilości ręczników. W zestawie dwa kluczyki do zamka oraz odporny na korozję zestaw mocujący do ściany.	0	0	0	2	1	0	1	0	2	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	17
	PR1.1	POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE (STAL SZCZOTKOWANA)	Pojemnik ścienny na ręczniki papierowe składane Nadaje się do toalet i pomieszczeń w obszarach publicznych o dużym natężeniu ruchu, pojemność do 500 szt. ręczników. Wykonanie: wysokiej jakości stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowo, łączenia boków spawane i szlifowane, ukryte zawiasy. Zaokrąglenia boków nadają lekkości kształtu, dodatkowe zagięcia dolnych krawędzi obudowy wzmacniają sztywność i odporność na akty wandalizmu. Wymiary: szer. 257 mm, wys. 263 mm, gł. 118 mm. Posiada ochronę przed niewłaściwym użytkowaniem w postaci stalowego zamka bębnowego zlicowanego z powierzchnią urządzenia, otwieranego kluczykiem, oraz wskaźnik wypełnienia w postaci wycięcia na froncie obudowy umożliwiającego kontrolę ilości ręczników. W zestawie dwa kluczyki do zamka oraz odporny na korozję zestaw mocujący do ściany.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	2	0	0	2	1	2	0	0	2	0	0	14


ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZDJĘCIE POGŁĄDOWE	SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	OPIS	ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH																												ILOŚĆ ŁĄCZNIE
				A.0.01	A.0.02	A.0.03	A.0.04	A.0.05	B1.0.01	B1.0.02	B1.0.03	C.0.01	C.0.02	C.0.03	C.0.04	B1.1.01	B1.1.02	B1.1.03	B2.1.01	B2.1.02	B1.2.01	B1.2.02	B2.2.01	D.2.01	D.2.02	B1.3.01	B1.3.02	B2.3.01	B1.4.01	B1.4.02	B2.4.01	
	PR2	POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE (CHROM)	Ścienny podajnik ręczników papierowych. Bakteriostatyczny Inox 304 w połysku. System podawania ręczników papierowych pojedynczo, przystosowany do większości ręczników dostępnych na rynku. Zamknięcie na zamek ze standardowym kluczem. Okienko kontroli ilości ręczników. Pojemność: 500 sztuk. Wymiary: 120 x 275 x 360 mm. min. 20 lat gwarancji.	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
	KS1.1	KOSZ ŚCIENNY NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 30L (STAL SZCZOTKOWANA)	Nadaje się do toalet i pomieszczeń w obszarach publicznych o dużym natężeniu ruchu, pojemność 30 l. Wykonanie: wysokiej jakości stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowo, łączenia boków spawane i szlifowane, ukryte zawiasy. Zaokrąglenia boków nadają lekkości kształtu, dodatkowe zagłębienia dolnych krawędzi obudowy wzmacniają sztywność i odporność na akty wandalizmu. Wyposażony w zdejmowaną pokrywę z kołnierzem ze stożkowym otworem oraz uchylną ramkę po wewnętrznej stronie korpusu do mocowania jednorazowego worka na odpady. Wymiary: szer. 338 mm, wys. 595 mm, gł. 165 mm. Posiada ochronę przed niewłaściwym użytkowaniem w postaci stalowego zamka bębnekowego zlicowanego z powierzchnią pokrywy, otwieranego kluczykiem. W zestawie odporny na korozję zestaw mocujący do ściany.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	11	
	KS1	KOSZ ŚCIENNY NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 30L (STAL SZCZOTKOWANA)	Nadaje się do toalet i pomieszczeń w obszarach publicznych o dużym natężeniu ruchu, pojemność 30 l. Wykonanie: wysokiej jakości stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowo, łączenia boków spawane i szlifowane, ukryte zawiasy. Zaokrąglenia boków nadają lekkości kształtu, dodatkowe zagłębienia dolnych krawędzi obudowy wzmacniają sztywność i odporność na akty wandalizmu. Wyposażony w zdejmowaną pokrywę z kołnierzem ze stożkowym otworem oraz uchylną ramkę po wewnętrznej stronie korpusu do mocowania jednorazowego worka na odpady. Wymiary: szer. 338 mm, wys. 595 mm, gł. 165 mm. Posiada ochronę przed niewłaściwym użytkowaniem w postaci stalowego zamka bębnekowego zlicowanego z powierzchnią pokrywy, otwieranego kluczykiem. W zestawie odporny na korozję zestaw mocujący do ściany.	0	0	0	1	1	0	1	0	2	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	16


ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZDJĘCIE POGŁĄDOWE	SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	OPIS	ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH																												ILOŚĆ ŁĄCZNIE
				A.0.01	A.0.02	A.0.03	A.0.04	A.0.05	B1.0.01	B1.0.02	B1.0.03	C.0.01	C.0.02	C.0.03	C.0.04	B1.1.01	B1.1.02	B1.1.03	B2.1.01	B2.1.02	B1.2.01	B1.2.02	B2.2.01	D.2.01	D.2.02	B1.3.01	B1.3.02	B2.3.01	B1.4.01	B1.4.02	B2.4.01	
	KS2	KOSZ ŚCIENNY NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 25L (CHROM)	Ścienny, prostokątny pojemnik z Inoxy na zużyte ręczniki papierowe i papier. Wytrzymały model. Pojemność: 25 litrów. Wykończenie: bakteriostatyczny Inox 304 polerowany na połysk. Grubość Inoxy: 1 mm. Wymiary: 155 x 355 x 460 mm min. 20 lat gwarancji.	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
	OP1	ODŚWIERZACZ POWIETRZA (ŚCIENNY)	W pełni automatyczny odświeżacz powietrza o eleganckim, smukłym wyglądzie, skuteczny w pomieszczeniach o kubaturze do 170 m³. Posiada regulowany czas odstępu między dozowaniem zapachu (7,5 / 15 / 30 minut) oraz ustawiany tryb pracy: dzienny, nocny lub całodobowy. Wyposażony w diodowy wskaźnik konieczności wymiany wkładu zapachowego (zielony pulsujący) oraz wskaźnik konieczności wymiany baterii (czerwony pulsujący). Zabezpieczony przed niewłaściwym użytkowaniem zamkiem na kluczyk. Wykonanie: tworzywo ABS, kolor biały. Zasilanie: 2 baterie R14. Wymiary: szer. 89 mm, wys. 228 mm, gł. 84 mm.	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
	H1	PODWÓJNY WIESZAK ŚCIENNY (STAL SZCZOTKOWANA)	Listwa ścienna z dwoma haczykami. Wykonanie: wysokiej jakości stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowo. Zabezpieczenie przed kradzieżą przez ukryte mocowanie. Wymiary: szer. 105 mm, wys. 25 mm, gł. 40 mm. W zestawie z odpornym na korozję zestawem mocującym do ściany.	0	0	0	3	2	2	2	0	4	2	1	2	2	3	0	2	1	2	3	1	2	1	2	3	1	2	3	1	47
	H2	POJEDYNCZY WIESZAK ŚCIENNY (CHROM)	Pojedynczy haczyk Wykonanie: wysokiej jakości metal, powierzchnia chromowana połyskowo. Zabezpieczenie przed kradzieżą przez ukryte mocowanie. Wymiary: szer. 25 mm, wys. 25 mm, gł. 37 mm. W zestawie z odpornym na korozję zestawem mocującym do ściany.	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZDJĘCIE POGŁĄDOWE	SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	OPIS	ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH																												ILOŚĆ ŁĄCZNIE
				A.0.01	A.0.02	A.0.03	A.0.04	A.0.05	B1.0.01	B1.0.02	B1.0.03	C.0.01	C.0.02	C.0.03	C.0.04	B1.1.01	B1.1.02	B1.1.03	B2.1.01	B2.1.02	B1.2.01	B1.2.02	B2.2.01	D.2.01	D.2.02	B1.3.01	B1.3.02	B2.3.01	B1.4.01	B1.4.02	B2.4.01	
	H3	PODWÓJNY WIESZAK ŚCIENNY (CHROM)	Listwa ścienna z dwoma haczykami. Wykonanie: wysokiej jakości stal nierdzewna i mosiądz, powierzchnia chromowana połyskowo. Zabezpieczenie przed kradzieżą przez ukryte mocowanie. Wymiary: szer. 105 mm, wys. 25 mm, gł. 40 mm. W zestawie z odpornym na korozję zestawem mocującym do ściany.	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	
	L1	LUSTRO BEZPIECZNE KLEJONE	WYMIAR: 60x110cm Lustro prostokątne z fazowanymi krawędziami i zaokrąglanymi narożnikami o promieniu łuku 5cm, lustro bezpieczne, montaż w pionie, klejone do ściany (do płytek)	1	1	0	2	2	2	1	0	0	1	1	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	0	2	1	0	2	1	0	25
	L2	LUSTRO BEZPIECZNE KLEJONE	WYMIAR: 50x120cm Lustro owalne z fazowanymi krawędziami, lustro bezpieczne, montaż w pionie, klejone do ściany (do płytek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	1	5


ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZDJĘCIE POGŁĄDOWE	SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	OPIS	ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH																												ILOŚĆ ŁĄCZNIE	
				A.0.01	A.0.02	A.0.03	A.0.04	A.0.05	B1.0.01	B1.0.02	B1.0.03	C.0.01	C.0.02	C.0.03	C.0.04	B1.1.01	B1.1.02	B1.1.03	B2.1.01	B2.1.02	B1.2.01	B1.2.02	B2.2.01	D.2.01	D.2.02	B1.3.01	B1.3.02	B2.3.01	B1.4.01	B1.4.02	B2.4.01		
	L3	LUSTRO BEZPIECZNE KLEJONE	WYMIAR: 60x120cm Lustro owalne z fazowanymi krawędziami, lustro bezpieczne, montaż w pionie, klejone do ściany (do płytek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	L4	LUSTRO UCHYLNE Z UCHWYTEM	Lustro przeznaczone do toalet dla niepełnosprawnych, oprawione w metalowe boczne rurki z powierzchnią chromowaną połyskowo. Wyposażone w uchwyt ułatwiający regulację kąta nachylenia w zakresie 0-10°. Posiada solidne mocowanie ścienne. Wymiary: szer. 500 mm, wys. 600 mm. Lustro z bezpiecznego szkła laminowanego. Kąt nachylenia do min. 10°. Lustro uchylne z min. 10-letnią gwarancją.	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	L5	LUSTRO BEZPIECZNE KLEJONE	WYMIAR: 110x90cm Lustro prostokątne z fazowanymi krawędziami i zaokrąglanymi narożnikami o promieniu łuku 5cm, lustro bezpieczne, montaż w poziomie, klejone do ściany (do płytek)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZDJĘCIE POGŁĄDOWE	SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	OPIS	ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH																												ILOŚĆ ŁĄCZNIE
				A.0.01	A.0.02	A.0.03	A.0.04	A.0.05	B1.0.01	B1.0.02	B1.0.03	C.0.01	C.0.02	C.0.03	C.0.04	B1.1.01	B1.1.02	B1.1.03	B2.1.01	B2.1.02	B1.2.01	B1.2.02	B2.2.01	D.2.01	D.2.02	B1.3.01	B1.3.02	B2.3.01	B1.4.01	B1.4.02	B2.4.01	
	L6	LUSTRO BEZPIECZNE KLEJONE	WYMIAR: 50x110cm Lustro prostokątne z fazowanymi krawędziami i zaokrąglanymi narożnikami o promieniu łuku 5cm, lustro bezpieczne, montaż w pionie, klejone do ściany (do płytek)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	PU1	UCHYLNA PORĘCZ NPS 80cm (CHROM)	Poręcz uchylna przeznaczona do podtrzymywania i podpierania się, ułatwiająca bezpieczne korzystanie z toalety. Wykonanie: wysokiej jakości stal szlachetna, powierzchnia polerowana połyskowo, średnica rurki poręczy 32 mm. Dopuszczalne obciążenie 120 kg. Wymiary: szer. 88 mm, dł. 800 mm, gł. 255 mm. W zestawie z odpornym na korozję zestawem mocującym do ściany.	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	PU2	UCHYLNA PORĘCZ NPS 60cm (CHROM)	Poręcz uchylna przeznaczona do podtrzymywania i podpierania się, ułatwiająca bezpieczne korzystanie z toalety. Wykonanie: wysokiej jakości stal szlachetna, powierzchnia polerowana połyskowo, średnica rurki poręczy 32 mm. Dopuszczalne obciążenie 120 kg. Wymiary: szer. 88 mm, dł. 600 mm, gł. 255 mm. W zestawie z odpornym na korozję zestawem mocującym do ściany.	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	UP2	UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY DO MONTAŻU NA PORĘCZY NPS (CHROM)	Uchwyt na rolkę papieru toaletowego do montażu na poręcz, błyszczący (stal nierdzewna polerowana), mocowanie zaciskiem na rurę poręczy o śr.32 mm	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZDJĘCIE POGŁĄDOWE	SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	OPIS	ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH																												ILOŚĆ ŁĄCZNIE
				A.0.01	A.0.02	A.0.03	A.0.04	A.0.05	B1.0.01	B1.0.02	B1.0.03	C.0.01	C.0.02	C.0.03	C.0.04	B1.1.01	B1.1.02	B1.1.03	B2.1.01	B2.1.02	B1.2.01	B1.2.02	B2.2.01	D.2.01	D.2.02	B1.3.01	B1.3.02	B2.3.01	B1.4.01	B1.4.02	B2.4.01	
	OL1	ODPŁYW LINIOWY (STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA)	WYMIAR: 75x4,3cm Odpływ liniowy do natrysków bezbrodzikowych, stal nierdzewna szczotkowana, długość 750 mm (z możliwością skrócenia), wysokość profilu 8 mm, klasa obciążenia K3 (3 kN), grubość płytek ceramicznych na podłodze: 8–35 mm, możliwość regulacji wysokości, nachylenia i przesunięcia, wkład grzebieniowy zdejmowany bez narzędzi, łatwe czyszczenie, odprowadzanie wody nad uszczelnieniem warstwowym, fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca (szer. 10 cm) do połączenia z hydroizolacją gwarancja min. 2 lata	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8		
		ZESTAW MONTAŻOWY DO ODPŁYWÓW LINIOWYCH	Zestaw montażowy do odpływów liniowych, do montażu wewnątrz budynków, wysokość jastrychu przy wpuście: 65–90 mm, do uszczelnień zespolonych, do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej, fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją, element podstawowy z EPS do izolacji akustycznej i montażu syfonu, odpływ poziomy, gwarancja min. 2 lata	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8		
		ELEMENT ŁĄCZĄCY ODPŁYWY LINIOWE	Element łączący sąsiednie odpływy liniowe, tworzywo sztuczne, zapewnia szczelność połączenia i jednolity wygląd, do stosowania przy instalacji kilku odpływów liniowych obok siebie, gwarancja min. 2 lata	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZDJĘCIE POGLĄDOWE	SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	OPIS	ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH																												ILOŚĆ ŁĄCZNIE
				A.0.01	A.0.02	A.0.03	A.0.04	A.0.05	B1.0.01	B1.0.02	B1.0.03	C.0.01	C.0.02	C.0.03	C.0.04	B1.1.01	B1.1.02	B1.1.03	B2.1.01	B2.1.02	B1.2.01	B1.2.02	B2.2.01	D.2.01	D.2.02	B1.3.01	B1.3.02	B2.3.01	B1.4.01	B1.4.02	B2.4.01	
	ZN1	PODTYNKOWY ZESTAW NATRYSKOWY (CHROM) UWAGA: Dopuszcza się zastosowanie kompletnego zestawu natryskowego (bateria termostaticzna wraz z deszczownicą) albo poszczególnych elementów zakupionych osobno, pod warunkiem że wszystkie elementy zestawu pochodzą od jednego producenta, są ze sobą w pełni kompatybilne (technicznie i wizualnie) oraz objęte deklarowaną gwarancją producenta przy ich jednoczesnym montażu. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby dobór poszczególnych komponentów był zgodny z zaleceniami producenta i nie powodował utraty uprawnień gwarancyjnych.	Bateria termostaticzna: montaż podtynkowy, obsługa jednego wyjścia wody (bateria wraz z elementem podtynkowym) termostaticzny regulator temperatury z zabezpieczeniem przed poparzeniem – blokada bezpieczeństwa 38°C (opcjonalny ogranicznik 43°C / 46°C) ceramiczny zawór odcinający, metalowe pokrętła wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń metalowa rozeta ścienna z regulacją 6°, trwała powłoka chromowa rozeta Ø158 mm; wydajność wyjścia do 30 l/min gwarancja min. 5 lat Deszczownica: prysznic górny Ø310 mm, 1 rodzaj strumienia ramię ścienne 422 mm natężenie przepływu (przy 3 barach): minimum 19 l/min wewnętrzna izolacja kanału chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem system przeciw osadom wapiennym, trwała powłoka chromowa gwarancja min. 5 lat	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
		KR1	ROZKŁADANE SIEDZISKO (ŚCIENNE)	Krzesiśko składane Siedzisko do montażu ściennego z możliwością składania do pozycji pionowej. Ergonomicznie ukształtowana powierzchnia siedzenia z zaokrągloną zewnętrzną krawędzią minimalizuje ryzyko uszkodzenia ciała. Wykonanie: siedzisko z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z antypoślizgową, lekko teksturowaną powierzchnią w kolorze białym, konsole mocujące ze stali pokrytej chromem dekoracyjnym. Maksymalne dopuszczalne obciążenie statyczne 120 kg. Wymiary po rozłożeniu: szer. 370 mm, gł. 330 mm, wys. 90 mm; po złożeniu: szer. 370 mm, gł. 60 mm, wys. 360 mm. Produkt spełnia wymagania normy EN 12727:2016. W zestawie z odpornym na korozję zestawem mocującym do ściany.	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZDJĘCIE POGŁĄDOWE	SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	OPIS	ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH																												ILOŚĆ ŁĄCZNIE
				A.0.01	A.0.02	A.0.03	A.0.04	A.0.05	B1.0.01	B1.0.02	B1.0.03	C.0.01	C.0.02	C.0.03	C.0.04	B1.1.01	B1.1.02	B1.1.03	B2.1.01	B2.1.02	B1.2.01	B1.2.02	B2.2.01	D.2.01	D.2.02	B1.3.01	B1.3.02	B2.3.01	B1.4.01	B1.4.02	B2.4.01	
wg cz. rys. dokumentacji	SB1	SZAFKI BASENOWE	Jeden moduł składa się z dwóch kolumn i dwóch rzędów szafek (łącznie 4 szafki) Projektuje się szafki ubraniowe basenowe (systemowe) wykonane w całości z laminatu wysokociśnieniowego HPL odpornego na wilgoć, zmienne temperatury oraz intensywnie środki czyszczące. Szafki dwupoziomowe w układzie 2 kolumn × 2 poziomów, tworzące moduł czterech skrytek. Wymiary jednej skrytki: szerokość 30 cm, głębokość 50 cm. Do każdego modułu dołączona ławka na pełną szerokość modułu. Fronty drzwiczek wykonane z płyty HPL o minimalnej grubości 10 mm w kolorze RAL 7016 (szary antracytowy). Korpusy szafek, boki, daszki, spody, ławki oraz wsporniki ławek wykonane z płyty HPL o minimalnej grubości 10 mm, natomiast ścianki tylne i dzielące z płyty HPL o minimalnej grubości 4 mm, w kolorze RAL 7042 (szary). Szafki produkowane na wymiar. Stopki regulowane. Każda skrytka wyposażona w elektroniczny zamek automatyczny z zasilaniem sieciowym w technologii RFID, otwierany za pomocą opaski zbliżeniowej na nadgarstek. System umożliwia integrację z elektronicznym systemem obsługi klienta obiektu, pozwalając na obsługę wielu stref dostępu za pomocą jednej opaski. Montaż szafek należy wykonać zgodnie z wytycznymi i instrukcją montażu wybranego producenta. UWAGA: 1) Dopuszcza się inną ilość szafek w module pod warunkiem spełnienia wymaganej łącznej ilości szafek. 2) Dopuszcza się inne wymiary niż wskazane w części rysunkowej dla szafek systemowych pod warunkiem, że wymiary będą zbliżone do przyjętych w projekcie. * zmiana wymaga pisemnej akceptacji Inwestora i Projektanta	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	G1	GRZEJNIK PŁYTOWY (BIAŁY RAL 9016)	WYMIARY I MOC WG PROJ. BRANŻY IS • gładka płyta przednia • wyposażone w osłony boczne i osłonę górną typu grill • dwa dolne i cztery boczne otwory przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym G ½" umożliwiają podłączenie od dołu a w razie potrzeby także z boku • grzejnik wyposażony we wbudowaną wkładkę zaworową z regulacją wstępną • wyposażone w głowice termostatyczne	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

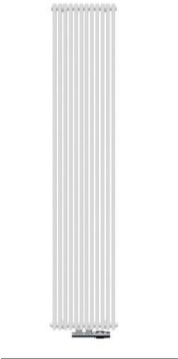
ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZDJĘCIE POGŁĄDOWE	SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	OPIS	ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH																												ILOŚĆ ŁĄCZNIE
				A.0.01	A.0.02	A.0.03	A.0.04	A.0.05	B1.0.01	B1.0.02	B1.0.03	C.0.01	C.0.02	C.0.03	C.0.04	B1.1.01	B1.1.02	B1.1.03	B2.1.01	B2.1.02	B1.2.01	B1.2.02	B2.2.01	D.2.01	D.2.02	B1.3.01	B1.3.02	B2.3.01	B1.4.01	B1.4.02	B2.4.01	
	G2	GRZEJNIK PŁYTOWY (BIAŁY RAL 9016)	WYMIARY I MOC WG PROJ. BRANŻY IS • gładka płyta przednia • wyposażone w osłony boczne i osłonę górną typu grill • dwa dolne i cztery boczne otwory przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym G ½ " umożliwiają podłączenie od dołu a w razie potrzeby także z boku • grzejnik wyposażony we wbudowaną wkładkę zaworową z regulacją wstępną • wyposażone w głowice termostatyczne	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	G3	GRZEJNIK KOLUMNOWY (BIAŁY RAL 9016)	moc: 1217W liczba kolumn: 2 szerokość: 550mm wysokość: 1500mm • kompletne spawanie laserowe • kolumny o profilu „D” dla uzyskania wyższej mocy cieplnej • smukły króciec o średnicy 1” łączący poszczególne elementy • standardowo spawane pokrywy z kroćcami podłączeniowymi • odstęp 25 mm między elementami przy długości elementu 50 mm • wyposażone w zawory i głowice termostatyczne	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	G4	GRZEJNIK KOLUMNOWY (BIAŁY RAL 9016)	moc: 996W liczba kolumn: 2 szerokość: 450mm wysokość: 1500mm • kompletne spawanie laserowe • kolumny o profilu „D” dla uzyskania wyższej mocy cieplnej • smukły króciec o średnicy 1” łączący poszczególne elementy • standardowo spawane pokrywy z kroćcami podłączeniowymi • odstęp 25 mm między elementami przy długości elementu 50 mm • wyposażone w zawory i głowice termostatyczne	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZDJĘCIE POGŁĄDOWE	SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	OPIS	ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH																												ILOŚĆ ŁĄCZNIE
				A.0.01	A.0.02	A.0.03	A.0.04	A.0.05	B1.0.01	B1.0.02	B1.0.03	C.0.01	C.0.02	C.0.03	C.0.04	B1.1.01	B1.1.02	B1.1.03	B2.1.01	B2.1.02	B1.2.01	B1.2.02	B2.2.01	D.2.01	D.2.02	B1.3.01	B1.3.02	B2.3.01	B1.4.01	B1.4.02	B2.4.01	
	GD1	GRZEJNIK PIONOWY (BIAŁY MATOWY RAL 9003)	moc: 756W szerokość: 379mm wysokość: 1520mm • kolektory o przekroju okrągłym o średnicy 30 mm • rury stalowe o przekroju prostokątnym średnicy 18 mm • nagwintowania na końcówkach kolektora 1/2" Gas prawa • maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 10 bar • maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C • Zawory termostatyczne 50 mm po osi kątowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	
	GD2	GRZEJNIK PIONOWY (BIAŁY MATOWY RAL 9003)	moc: 540W szerokość: 271mm wysokość: 1520mm • kolektory o przekroju okrągłym o średnicy 30 mm • rury stalowe o przekroju prostokątnym średnicy 18 mm • nagwintowania na końcówkach kolektora 1/2" Gas prawa • maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 10 bar • maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C • Zawory termostatyczne 50 mm po osi kątowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZDJĘCIE POGLĄDOWE	SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	OPIS	ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH																												ILOŚĆ ŁĄCZNIE
				A.0.01	A.0.02	A.0.03	A.0.04	A.0.05	B1.0.01	B1.0.02	B1.0.03	C.0.01	C.0.02	C.0.03	C.0.04	B1.1.01	B1.1.02	B1.1.03	B2.1.01	B2.1.02	B1.2.01	B1.2.02	B2.2.01	D.2.01	D.2.02	B1.3.01	B1.3.02	B2.3.01	B1.4.01	B1.4.02	B2.4.01	
	GD3	GRZEJNIK PIONOWY (BIAŁY MATOWY RAL 9003)	moc: 324W szerokość: 163mm wysokość: 1520mm • kolektory o przekroju okrągłym o średnicy 30 mm • rury stalowe o przekroju prostokątnym średnicy 18 mm • nagwintowania na końcówkach kolektora 1/2" Gas prawa • maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 10 bar • maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C • Zawory termostatyczne 50 mm po osi kątowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
wg cz. rys. dokumentacji	SP1	SZAFKA PODUMYWALKOWA 1	WG INFORMACJI ZAWARTYCH NA RYSUNKU WARSZTATOWYM PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY MEBLOWEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	3	
wg cz. rys. dokumentacji	SP2	SZAFKA PODUMYWALKOWA 2	WG INFORMACJI ZAWARTYCH NA RYSUNKU WARSZTATOWYM PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY MEBLOWEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
wg cz. rys. dokumentacji	SP3	SZAFKA PODUMYWALKOWA 3	WG INFORMACJI ZAWARTYCH NA RYSUNKU WARSZTATOWYM PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY MEBLOWEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	DR1	METALOWE DRZWI REWIZYJNE (KOLOR BIAŁY RAL 9003)	WYMIAR: 20x30 cm Drzwiczki rewizyjne metalowe, wymiar zewnętrzny z kołnierzem: 250x350 mm, długość kołnierza montażowego: 25 mm, materiał: blacha ocynkowana pokryta powłoką epoksydową chroniącą przed korozją, kolor: biały, odporność powłoki na zarysowania: 5H (wg PN EN ISO 15184), uchwyt otwierający na skrzydle, zamykanie na zamek, gwarancja min. 5 lat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	
	DR2	METALOWE DRZWI REWIZYJNE (KOLOR BIAŁY RAL 9003)	WYMIAR: 30x40 cm Drzwiczki rewizyjne metalowe, wymiar zewnętrzny z kołnierzem: 350x450 mm, długość kołnierza montażowego: 25 mm, materiał: blacha ocynkowana pokryta powłoką epoksydową chroniącą przed korozją, kolor: biały, odporność powłoki na zarysowania: 5H (wg PN EN ISO 15184), uchwyt otwierający na skrzydle, zamykanie na zamek, gwarancja min. 5 lat	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA																															
ZDJĘCIE POGLĄDOWE	SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	OPIS	ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH																								ILOŚĆ ŁĄCZNIE			
				A.0.01	A.0.02	A.0.03	A.0.04	A.0.05	B1.0.01	B1.0.02	B1.0.03	C.0.01	C.0.02	C.0.03	C.0.04	B1.1.01	B1.1.02	B1.1.03	B2.1.01	B2.1.02	B1.2.01	B1.2.02	B2.2.01	D.2.01	D.2.02	B1.3.01	B1.3.02		B2.3.01	B1.4.01	B1.4.02
	DR3	METALOWE DRZWI REWIZYJNE (KOLOR BIAŁY RAL 9003)	WYMIAR: 15x15 cm Drzwiczki rewizyjne metalowe, wymiar zewnętrzny z kołnierzem: 200x200 mm, długość kołnierza montażowego: 25 mm, materiał: blacha ocynkowana pokryta powłoką epoksydową chroniącą przed korozją, kolor: biały, odporność powłoki na zarysowania: 5H (wg PN EN ISO 15184), uchwyt otwierający na skrzydle, zamykanie na zamek, gwarancja min. 5 lat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

UWAGA!

- 1) W pomieszczeniach, w których mogą przebywać osoby z niepełnosprawnością, baterie umywalkowe oraz prysznicowe powinny być wyposażone w termostat z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C, zapobiegające poparzeniu.
- 2) Ilość poszczególnych elementów należy potwierdzić przed złożeniem zamówienia.
- 3) Dopuszcza się równoważność na poziomie 3% dla opisanych w powyższym zestawieniu parametrów technicznych poszczególnych elementów.
- 4) Ostatecznie wybrane elementy należy przedłożyć do pisemnej akceptacji przez Inwestora i Projektanta.