

- - łącznik uniwersalny IP20
- - łącznik uniwersalny IP44
- A2** - oprawa oświetleniowa - LED, IP65, IK08, T=4000K, CRI≥80, strumień świetlny oprawy: ≥2080lm, moc: ≤26W, 2 kl. ochronności,
- - kinkiet - oprawa ośw. LED, IP65, IK08, T=4000K, CRI≥80, strumień świetlny oprawy: ≥1280lm, moc: ≤16W, 2 kl. ochronności,
- - gniazdo z uziemieniem IP44
- - głośnik instalacji DSO
- - puszka połączeń wyrównawczych

A technical drawing of a staircase section. The drawing shows a wooden staircase with a blue staircase railing. A red dashed line indicates a vertical cut through the railing and the wooden structure. The drawing is enclosed in a black rectangular frame.

-

plytka gresowa 19,5x121,0 cm
color: brązowy - imitacja drewna /
 kolor zbliżony do RAL 8001
 gatunek G1, rektyfikowana, antypoślizgowa (klasa poślizgowości min. R10)
 matowe lub półmatowe wykończenie
-

listwa progowa
 aluminiowa, dyktacyjna,
 wys. prog. w drzwiach max 2 cm
-

kierunek układania płytek

Technical drawing of a bathroom floor plan. The drawing includes the following dimensions and components:

- Overall Dimensions:**
 - Top: 90 (left section), 74 (right section)
 - Left: 90 (top section), 60 (bottom section)
 - Bottom: 45 (left section), 15 (right section)
 - Right: 47 (top section)
- Room Features and Components:**
 - Door:** Located at the bottom right, labeled **H** and **16**.
 - Shower Area:** Located at the top left, labeled **A** and **8**.
 - Toilet:** Located at the bottom center, labeled **E** and **10**.
 - Sink:** Located at the top right, labeled **D** and **14**.
 - Storage/Counter:** Located at the top right, labeled **C** and **11**.
 - Shower Area:** Located at the bottom left, labeled **F** and **13**.
 - Other Components:**
 - 1**: Wall section on the right.
 - 2**: Wall section on the right.
 - 3**: Wall section on the right.
 - 4**: Wall section on the right.
 - 5**: Wall section on the right.
 - 6**: Wall section on the right.
 - 7**: Wall section on the right.
 - 9**: Wall section on the left.

1 umywalka meblowa nablutowa, rozmiar dopasowany do szafki, kształt prostokątny, ceramczyna, kolor: biały polisk

2 szafka podumywalkowa (S/GH) 60 x 45 x 60 cm, szafka podwieszana z płyty wiórowej, z 2 szaufladami na cichy dymek, aluminiowe uchwyty, kolor szafki: imitacja drewna - efekt dębu

3 dozownik na mydło na uchwyty mocowanym do ściany, pojemnik szklany, kolor wykończenia: chrom

4 bateria umywalkowa stojąca materiał: mosiądz, wysoki polisk z powłoką chroniącą na zarysowania, przepływ wody do 5,7l/min, jednocuwny, metalowa dzwignia, głowica ceramczyna 28mm max. nateżenie przepływu (przy 3 barach): 5l/min, regulowany perlator, kolor: chrom polisk

5 lustro 60x90 wklejane na ścianę

6 kabina prysznicowa, półokrągła 90x90cm z możliwością regulacji szerokości, drzwi przesuwne, szkło satynowe, kolor wykończenia: chrom polisk

7 brodzik prysznicowy, z konglomeratu marmurowego, wymiarami dopasowany do kabiny prysznicowej, z możliwością docięcia na wymiar, maksymalna wysokość 3,0cm, kolor: biały

8 bateria prysznicowa ścienna z termostatem, materiał: mosiądz, drążkiem prysznicowym do regulacji wysokości słuchawki, z powłoką chroniącą przed matowieniem i zarysowaniem, dysza silikonowa na głowicy prysznicowej, średnica słuchawki 110mm, z równomiernym strumieniem, blokada bezpieczeństwa przy 38°C, max. zużycie wody (przy 3 barach): 8,7l/min, kolor: chrom polisk

9 półka prysznicowa, materiał: stal nierdzewna AISI 304 malowana proszkowo, z bocznymi ściankami, kolor: biały

10 miska wc podwieszana + stelaż podtynkowy slim, bezkolierenizowa, kształt owalny, z technologią wirowego splukiwania, w zestawie z deską wolnoopadającą z duroplastu z możliwością wypięcia,

11 przycisk spłukujący z okrągłymi przyciskami z możliwością dwudzielnego splukiwania, kolor: chrom polisk

12 szcztoka wc do montażu ściennego, metalowa ze szklanym pojemnikiem, kolor: chrom

13 uchwyt na papier toaletowy metalowy bez pokrywy, kolor: chrom polisk

14 szklane półki nad wc na wymiar ze szkła bezpiecznego hartowane podwójnie, szkło przeszło czyste lub matowe, uchwyty mocujące kolor: chrom polisk

15 grzejnik drabinkowy wodny z możliwością montażu grzałki elektrycznej, z szerokości płaskimi profilami, moc: min. 366W, maksymalne wymiary szer/ wys 45 x 100cm, kolor: biały

16 wieszaki na ręczniki z mosiądzu z chromowanym wykończeniem, z materiałowi płaskimi na matowienie i zarysowania, haczyki podwójne w ilości dostosowanej do ilości łóżek w pokój

17 oświetlenie nad lustrem IP65, długość ok. 60cm, barwa światła: neutralna biel, kolor: chrom polisk,


kratka lub szczelina wentylacyjna przekrój min. 0,022m²

1
 płytką gresową 30,0x90,0 cm
 kolor: biały / kolor zbliżony do RAL 9003
 gatunek G1, rektyfikowana, gładka, matowe wykończenie

2
 płytką gresową 30,0x90,0 cm
 kolor: biały / kolor zbliżony do RAL 9003
 gatunek G1, rektyfikowana, ozdobny wzór: lamele pionowe, matowe wykończenie

3
 farbą lateksową lub ceramiczną
 kolor: biały / kolor zbliżony do RAL 9003
 z powłoką hydrofobową, odporna na grzyby i pleśń, matowe wykończenie

kierunek układania płytek

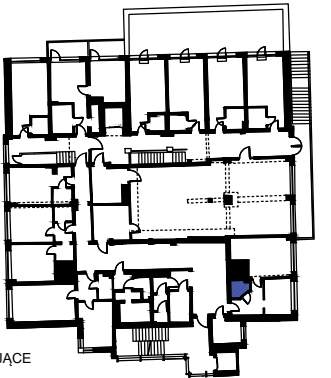

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE


PROJEKTOWANE WYBURZENIA/
POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO

- Istniejące ściany i posadzki należy skuć, niepotrzebne obudowy należy zlikwidować
- w ścianach powyżej wysokości płytek należy uzupełnić ubytki tynkiem cementowo-wapiennym oraz dwiema warstwami gładzi gipsowej, następnie malować farbą wg wskazanych parametrów
- Wymiary otworów drzwiowych po zdemontowaniu drzwi i futryna należy zmierzyć na budowie. W przypadku zbyt małych otworów należy je poszerzyć do wymiarów standardowych zgodnie z wymiarem drzwi na projekcie
- Wymiary drzwi podano w świetle ościeżnicy
- Przed zamontowaniem wyposażenia łazienek wszystkie wymiary należy sprawdzić na gotowo po wykonaniu ścian i podłóg. Po sprawdzeniu wymiarów należy zastosować jak największe możliwe kabiny prysznicowe.

Wszelkie zmiany należy konsultować z Zamawiającym i Projektantem.

- Przed zamontowaniem niskich brodzików i odpływów liniowych należy sprawdzić
- warstwy posadzki - możliwość montażu niskich odpływów. W przypadku braku możliwości zastosowania zaprojektowanych brodzików inne rozwiązanie należy uzgodnić z projektantem.
- Przed montażem szafek umywalkowych podwieszanych należy sprawdzić wytrzymałość ściany. W razie potrzeby należy zastosować stelaż podtynkowy
- Wykończenie ścian od strony pokoju oraz korytarza należy dostosować do stanu istniejącego. Należy otworzyć tapetę z włókna szklanego i malować wg. istniejącej kolorystyki ścian. Tapetę należy uzupełnić na całej ścianie z wymienianymi drzwiami (od rogu do rogu).
- Jeżeli w pomieszczeniu konieczne jest malowanie więcej niż dwóch ścian należy malować całe pomieszczenie
- Po montażu drzwi należy uzupełnić podłogę od strony pokoju oraz korytarza wykładziną, bądź terakotą zgodnie ze stanem istniejącym w estetycznym kształcie. W przypadku, gdy uzupełnienie nie będzie możliwe należy wymienić całą podłogę. Wszelkie wątpliwości należy konsultować z Zamawiającym lub Projektantem
- Wykonanie łazienek należy rozpatrywać wraz z projektami branżowymi.

[illegible]

PRACOWNIA PROJEKTOWA			
			
PIOTR KĘDZIERSKI e-mail: attyka@poczta.fm attykabiuro@poczta.fm www.attyka-architekti.pl			
CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803 502 086 906			
nazwa inwestycji			
KOMPLEKSOWY REMONT 32 ŁAZIENEK WRAZ Z WYMIANĄ DRZWI ŁAZIENKOWYCH I WEJŚCIOWYCH DO POKOI W BUDYNKU CRR KRUS SASANKA II ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ WEWNĘTRZNEJ I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ ORAZ REMONT KOMINÓW WENTYLACYJNYCH W CRR KRUS SASANKA II			
adres inwestycji			
CRR KRUS SASANKA w Świnoujściu ul. M. Konopnickiej 17, 72-600 Świnoujście			
inwestor			
Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Stanisława Moniuszki 1A 00-014 Warszawa			
faza projektu			
PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY			
PROJEKTOWAŁ	branża	upr. nr.	podpis
Piotr Kędzierski inż. architekt mgr inż. budownictwa	architektura konstrukcja	9/07/SLOKK 96/02	
tytuł rysunku			skala
RZUT ŁAZIENKI - POKÓJ NR 27 I 28			1:50
branża			nr rysunku
ARCHITEKTURA			W10
data opracowania		LIPIEC 2026	