

- - łącznik uniwersalny IP20
- - łącznik uniwersalny IP44
- A2** - oprawa oświetleniowa - LED, IP65, IK08, T=4000K, CRI≥80, strumień świetlny oprawy: ≥2080lm, moc: ≤26W, 2 kl. ochronności,
- - kinkiet - oprawa ośw. LED, IP65, IK08, T=4000K, CRI≥80, strumień świetlny oprawy: ≥1280lm, moc: ≤16W, 2 kl. ochronności,
- - gniazdo z uziemieniem IP44
- - głośnik instalacji DSO
- - puszka połączeń wyrównawczych

plytka gresowa 19,5x121,0 cm
kolor: brązowy - imitacja drewna /
kolor zbliżony do RAL 8001
gatunek G1, rektyfikowana, antypoślizgowa (klasa poślizgowości min. R10)
matowe lub półmatowe wykończenie

listwa progowa
aluminiowa, dyktacyjna,
wys. progu w drzwiach max 2 cm

kierunek układania płytek

Technical drawing of a mechanical assembly, likely a pump or motor housing, showing dimensions and numbered components (1-16). The drawing includes a dashed line indicating a hidden part of the assembly.

Dimensions (mm):

- Horizontal dimensions: 80, 60, 40.
- Vertical dimensions: 90, 61, 35, 45.

Numbered components (1-16):

- 1: Small rectangular component inside the main housing.
- 2: Small circular component inside the main housing.
- 3: Small rectangular component inside the main housing.
- 4: Small circular component inside the main housing.
- 5: Small rectangular component inside the main housing.
- 6: Small rectangular component inside the main housing.
- 7: Small rectangular component inside the main housing.
- 8: Small rectangular component inside the main housing.
- 9: Small rectangular component inside the main housing.
- 10: Small rectangular component inside the main housing.
- 11: Small rectangular component inside the main housing.
- 12: Small rectangular component inside the main housing.
- 13: Small rectangular component inside the main housing.
- 14: Small rectangular component inside the main housing.
- 15: Small rectangular component inside the main housing.
- 16: Small rectangular component outside the main housing.

Labels:

- A: Dimension line for vertical distance.
- B: Dimension line for horizontal distance.
- C: Dimension line for horizontal distance.
- D: Dimension line for vertical distance.
- E: Dimension line for horizontal distance.
- F: Dimension line for vertical distance.

Text description:

obudowa stelażu podtynkowego
wys. 120,0cm

- 1 **umywalka meblowa nablutowa**, rozmiar dopasowany do szafki, kształt prostokątny, ceramczna, kolor: biały połysk
- 2 **szafka podumywalkowa**, (S/G/H) 60 x 45 x 60 cm, szafka podwieszana z płyty wiórowej, z 2 szafkaładami na cichy dźwięk, aluminiowe uchwyty, kolor szafki: imitacja drewna - efekt dębu
- 3 **dozownik na mydło** na uchwyty mocowanym do ściany, pojemnik szklany, kolor wykończenia: chrom
- 4 **bateria umywalkowa stojąca** materiał: mosiądz, wysoki połysk z powłoką chroniącą na zarysowania, przepływ wody do 5,7l/min, jednocuchwytowa, metalowa dźwignia, głowica ceramczna 28mm max. nateżenie przepływu (przy 3 barach): 5l/min, regulowany perforator, kolor: chrom połysk
- 5 **lustro 60x90** wklejane na ścianę
- 6 **kabina prysznicowa**, prostokątna 80x90cm z możliwością regulacji szerokości, drzwi przesuwne, szkło satynowe, kolor wykończenia: chrom połysk
- 7 **brodzik prysznicowy**, z konglomeratu marmurowego, wymiarami dopasowany do kabiny prysznicowej, z możliwością docięcia na wymiar, maksymalna wysokość 3,0cm, kolor: biały
- 8 **bateria prysznicowa** ścienna z termostatem, materiał: mosiądz, drążkiem prysznicowym do regulacji wysokości słuchawki, z powłoką chroniącą przed matowieniem i zarysowaniem, dysza silikonowa na głowicy prysznicowej, średnica słuchawki 110mm, z równomiernym strumieniem, blokada bezpieczeństwa przy 38°C, max. zużycie wody (przy 3 barach): 8,7l/min, kolor: chrom połysk
- 9 **półka prysznicowa**, materiał: stal nierdzewna AISI 304 malowana proszkowo, z bocznymi ściankami, kolor: biały
- 10 **miska wc podwieszana + stelaż podtynkowy slim**, bezkoleinerizowa, kształt owalny, z technologią wirowego splukiwania, w zestawie z deską wolnoopadającą z duroplastu z możliwością wypięcia,
- 11 **przycisk spłukujący** z okrągłymi przyciskami z możliwością dwudzielnego splukiwania, kolor: chrom połysk
- 12 **szczotka wc** do montażu ściennego, metalowa ze szklanym pojemnikiem, kolor: chrom
- 13 **uchwyt na papier toaletowy** metalowy bez pokrywy, kolor: chrom połysk
- 14 **szklane półki nad wc** na wymiar ze szkła bezpiecznego hartowanego podwójne, szkło przeszło czyste lub szare, uchwyty mocujące kolor: chrom połysk
- 15 **grzejnik drabinkowy** wodny z możliwością montażu grzałki elektrycznej, z materiałami płaskimi profilami, moc: min. 366W, maksymalne wymiary szeri wys 45 x 100cm, kolor: biały
- 16 **wieszaki na ręczniki** z mosiądzu z chromowanym wykończeniem, z materiałami odpornymi na matowienie i zarysowania, haczyki podwójne w ilości dostosowanej do ilości łóżek w pokoju
- 17 **oświetlenie nad lustrem** iP65, długość ok. 60cm, barwa światła: neutralna biel, kolor: chrom połysk,

 kratka lub szczelina wentylacyjna przekrój min. 0.022m²


-

1
 płyta gresowa 30,0x90,0 cm
 kolor: biały / kolor zbliżony do RAL 9003
 gatunek G1, rektyfikowana, gładka, matowe wykończenie
-

2
 płyta gresowa 30,0x90,0 cm
 kolor: biały / kolor zbliżony do RAL 9003
 gatunek G1, rektyfikowana, ozdobny wzór: lamele pionowe, matowe wykończenie
-

3
 farba lateksowa lub ceramiczna
 kolor: biały / kolor zbliżony do RAL 9003
 z powłoką hydrofobową, odporna na grzyby i pleśń, matowe wykończenie

kierunek układania płytek

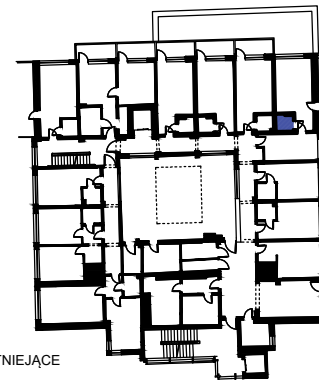

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE

PROJEKTOWANE WYBURZENIA/
POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO

- Istniejące ściany i posadzki należy skuć, niepotrzebne obudowy należy zlikwidować
- w ścianach powyżej wysokości płytek należy uzupełnić ubytki tynkiem cementowo-wapiennym oraz dwiema warstwami gładzi gipsowej, następnie malować farbą wg wskazanych parametrów
- Wymiary otworów drzwiowych po zdemontowaniu drzwi i futryny należy zmierzyć na budowie. W przypadku zbyt małych otworów należy je poszerzyć do wymiarów standardowych zgodnie z wymiarem drzwi na projekcie
- Wymiary drzwi podano w świetle ościeżnicy
- Przed zamontowaniem wyposażenia łazienek wszystkie wymiary należy sprawdzić na gotowo po wykonaniu ścian i podłóg. Po sprawdzeniu wymiarów należy zastosować jak największe możliwe kabiny prysznicowe.
- Wszelkie zmiany należy konsultować z Zamawiającym i Projektantem.
- Przed zamontowaniem niskich brodzików i odpływów liniowych należy sprawdzić
- warstwy posadzki - możliwość montażu niskich odpływów. W przypadku braku możliwości zastosowania zaprojektowanych brodzików inne rozwiązanie należy uzgodnić z projektantem.
- Przed montażem szafek umywalkowych podwieszanych należy sprawdzić wytrzymałość ścian. W razie potrzeby należy zastosować stelaż podtynkowy
- Wykończenie ścian od strony pokoju oraz korytarza należy dostosować do stanu istniejącego. Należy otworzyć tapetę z włókna szklanego i malować wg. istniejącej kolorystyki ścian. Tapetę należy uzupełnić na całej ścianie z wymienianymi drzwiami (od rogu do rogu).
- Jeżeli w pomieszczeniu konieczne jest malowanie więcej niż dwóch ścian należy malować całe pomieszczenie
- Po montażu drzwi należy uzupełnić podłogę od strony pokoju oraz korytarza wykładziną, bądź terakotą zgodnie ze stanem istniejącym w estetycznym kształcie. W przypadku, gdy uzupełnienie nie będzie możliwe należy wymienić całą podłogę. Wszelkie wątpliwości należy konsultować z Zamawiającym lub Projektantem
- Wykonanie łazienek należy rozpatrywać wraz z projektami branżowymi.

CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803 502 086 906

KOMPLEKSOWY REMONT 32 ŁAZIENEK WRAZ Z WYMIANĄ DRZWI
ŁAZIENKOWYCH I WEJŚCIOWYCH DO POKOI W BUDYNKU CRR KRUS
SASKANKA II ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI HYDRAUNTOWEJ
WEWNĘTRZNEJ I DOSTOSOWANIE DO OBOWIAZUJĄCYCH
PRZEPISÓW PPOŻ ORAZ REMONT KOMINÓW WENTYLACYJNYCH W
CRR KRUS SASKANKA II

CRR KRUS SASANKA w Świnoujściu

CRR KRUS SASANKA w Świnoujściu
ul. M. Konopnickiej 17,
72-600 Świnoujście

Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
ul. Stanisława Moniuszki 1A
00-014 Warszawa

PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY

tytuł rysunku	skala
---------------	-------

1:50

nr rysunk

W12

LIPIEC 2026

głośnik systemu DSO
kolor: biały

drzwi płytowe z podwójnym ramiakiem w górnej części skrzydła, na
dole kratka lub szczelina wentylacyjna o przekroju min. 0,022m²
ościeżnica stalowa regulowana
kolor: jasne drewno

wysokość sufitu

