


Diagram illustrating the wiring connections for a car stereo system, showing the power supply (WS), speaker (p), antenna (A2), and various ground connections (n).

A technical drawing of a mechanical assembly, possibly a pump or motor component, shown in a cross-sectional view. The assembly is composed of several stacked, hatched cylindrical parts. A blue rectangular box highlights a specific component on the right side of the assembly. A red arrow points upwards from the bottom left, and another red arrow points downwards from the top center. A curved line on the left indicates a flange or connection point. The drawing is enclosed in a dashed rectangular border.

Technical drawing of the subframe housing (obudowa stelażu podtynkowego) showing dimensions and components. The drawing includes a top view and a side view. The top view shows a rectangular housing with a central circular opening. Dimensions are given in millimeters: 60, 80, 34, 36, 80, 61, 35. Components are labeled with numbers 1 through 16. A blue box highlights the central circular opening area, and a red box highlights the bottom edge of the housing. A red arrow points to the bottom edge of the housing.

obudowa stelażu podtynkowego
wys. 120,0cm

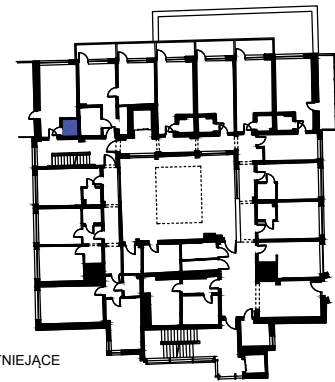

	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE
	PROJEKTOWANE WYBURZENIA/ POSZERZENIE OTWÓR DRZWIOWEGO

- Istniejące ściany i posadzki należy skuić, niepotrzebne obudowy należy zlikwidować
- w ścianach powyżej wysokości płytek należy uzupełnić ubytki tynkiem cementowo- wapiennym oraz dwiema warstwami gładzi gipsowej, następnie malować farbą wg wskazanych parametrów
- Wymiary otworów drzwiowych po zdemontowaniu drzwi i futry należy zmierzyć na budowie. W przypadku zbyt małych otworów należy je poszerzyć do wymiarów standardowych zgodnie z wymiarem drzwi na projekcie
- Wymiary drzwi podano w świetle ościeżnicy
- Przed zamontowaniem wyposażenia łazienek wszystkie wymiary należy sprawdzić na gotowo po wykonaniu ścian i podłóg. Po sprawdzeniu wymiarów należy zastosować jak największe możliwe kabiny prysznicowe.

Wszelkie zmiany należy konsultować z Zamawiającym i Projektantem.

- Przed zamontowaniem niskich brodzików i odpływów liniowych należy sprawdzić
- warstwy posadzki - możliwość montażu niskich odpływów. W przypadku braku możliwości zastosowania zaprojektowanych brodzików inne rozwiązanie należy uzgodnić z projektantem.
- Przed montażem szafek umywalkowych podwieszanych należy sprawdzić wytrzymałość ściany. W razie potrzeby należy zastosować stelaż podtynkowy
- Wykończenie ścian od strony pokoju oraz korytarza należy dostosować do stanu istniejącego. Należy otworzyć tapetę z włókna szklanego i malować wg. istniejącej kolorystyki ścian. Tapetę należy uzupełnić na całej ścianie z wymienianymi drzwiami (od rogu do rogu).
- Jeżeli w pomieszczeniu konieczne jest malowanie więcej niż dwóch ścian należy malować całe pomieszczenie
- Po montażu drzwi należy uzupełnić podłogę od strony pokoju oraz korytarza wykładziną, bądź terakotą zgodnie ze stanem istniejącym w estetycznym kształcie. W przypadku, gdy uzupełnienie nie będzie możliwe należy wymienić całą podłogę. Wszelkie wątpliwości należy konsultować z Zamawiającym lub Projektantem
- Wykonanie łazienek należy rozpatrywać wraz z projektami branżowymi.

CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803 502 086 906

adres inwestycji

inwestor
Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Stanisława Moniuszki 1A 00-014 Warszawa

PROJEKTOWAŁ	branża	upr. nr:	podpis
Piotr Kędziński inż. architekt mgr inż. budownictwa	architektura konstrukcja	9/07/SLOKK 96/02	

--	--

[illegible]

ARCHITEKTURA	W17
--------------	-----

data opracowania	LIPIEC 2026
------------------	-------------

Architectural floor plan of a bathroom with numbered elements 1-17. The plan includes a shower, toilet, sink, and storage units. Dimensions and annotations are provided for various components.

Annotations:

- wysokość sufitu
- głośnik systemu DSO
kolor: biały
- drzwi płytowe z podwójnym ramiakiem w górnej części skrzydła, na dole kratka lub szczelina wentylacyjna o przekroju min. 0,022m²
ościeżnica stalowa regulowana
kolor: jasne drewno

górnej części skrzydła, na dole kratka lub szczelina wentylacyjna o przekroju min. 0,022m²
ościeżnica stalowa regulowana
kolor: jasne drewno

1 **umywalka meblowa nablutowa**, rozmiarom dopasowana do szafki, kształt
prostokątny, ceramiczna, kolor: biały połysk

2 **szafka podumywalkowa** (S/GH) 60 x 36x 60 cm, szafka podwieszana z płyty wiórowej,
z 2 szufladami na cichy dymek, aluminiowe uchwyty, kolor szafki: imitacja drewna - efekt dębu

3 **dozownik na mydło** na uchwyty mocowanym do ściany, pojemnik szklany, kolor
wykończenia: chrom

4 **bateria umywalkowa stojąca** materiał: mosiądz, wysoki połysk z powłoką chroniącą
na zarysowania, przepływ wody do 5,7l/min, jednocuchwytowa, metalowa dźwignia, głowica ceramiczna 28mm
max. napełnienie przepływu (przy 3 barach): 5l/min, regulowany perlator, kolor: chrom połysk

5 **lustro 60x90** wklejane na ścianę

6 **kabina prysznicowa**, półokrągła 80x80cm z możliwością regulacji szerokości, drzwi
przesuwne, szkło satynowe, kolor wykończenia: chrom połysk

7 **brodzik prysznicowy**, z konglomeratu marmurowego, wymiarami dopasowany do kabiny
prysznicowej, z możliwością dociecia na wymiar, maksymalna wysokość 3,0cm, kolor: biały

8 **bateria prysznicowa** ścienna z termostatem, materiał: mosiądz, dzięki prysznicownikowi
do regulacji wysokości słuchawki, z powłoką chroniącą przed matowieniem i zarysowaniem, dysza
silikonowa na głowicy prysznicowej, średnica słuchawki 110mm, z równomiernym strumieniem, blokada
bezpieczeństwa przy 38°C, max. zużycie wody (przy 3 barach): 8,7l/min, kolor: chrom połysk

9 **półka prysznicowa**, materiał: stal nierdzewna AISI 304 malowana proszkowo, z bocznymi
ściankami, kolor: biały

10 **miska wc podwieszana + stelaż podtynkowy slim**, bezkolenerizowa,
kształt owalny, z technologią wirowego splukiwania, w zestawie z deską wolnoopadającą z duroplastu
z możliwością wypięcia,

11 **przycisk splukujący** z okrągłymi przyciskami z możliwością dwudzielnego splukiwania,
kolor: chrom połysk

12 **szczotka wc** do montażu ściennego, metalowa ze szklanym pojemnikiem, kolor: chrom

13 **uchwyt na papier toaletowy** metalowy bez pokryw, kolor: chrom połysk

14 **szklane półki nad wc** na wymiar ze szkła bezpiecznego hartowanego podwójne, szkło
przezroczyste lub matowe, uchwyty mocujące kolor: chrom połysk

15 **grzejnik drabinkowy** wodny z możliwością montażu grzałki elektrycznej, z szerokimi płaskimi
profilami, moc: min. 366W, maksymalne wymiary szer/ wys 45 x 100cm, kolor: biały

16 **wieszaki na ręczniki** z mosiądzu z chromowanym wykończeniem, z materiałów odpornych na
matowienie i zarysowania, haczyki podwójne w ilości dostosowanej do ilości łóżek w pokoju

17 **oświetlenie nad lustrem** IP65, długość ok. 60cm, barwa światła: neutralna biel,
kolor: chrom połysk,

 kratka lub szczelina wentylacyjna przekrój min. 0.022m²

kierunek układania płytek