

- - łącznik uniwersalny IP20
- - łącznik uniwersalny IP44
- A2** - oprawa oświetleniowa - LED, IP65, IK08, T=4000K, CRI≥80, strumień świetlny oprawy: ≥2080lm, moc: ≤26W, 2 kl. ochronności,
- - kinkiet - oprawa ośw. LED, IP65, IK08, T=4000K, CRI≥80, strumień świetlny oprawy: ≥1280lm, moc: ≤16W, 2 kl. ochronności,
- - gniazdo z uziemieniem IP44
- - głośnik instalacji DSO
- - puszka połączeń wyrównawczych

A technical drawing of a mechanical assembly. On the left, a curved arm is shown in profile, with a red rectangular block attached to its end. A red arrow points upwards from this block. The main part of the assembly is a complex structure of vertical and horizontal plates, some of which are hatched. A red dashed line runs vertically through the center of this structure. To the right, a circular component with a spiral pattern is shown, with a red dashed line passing through its center. A blue rectangular block is positioned to the right of this circular component, with a red arrow pointing to it from the right. The entire assembly is enclosed in a black rectangular frame.

- **plytka gresowa 19,5x121,0 cm**
 kolor: brązowy - imitacja drewna /
 kolor zbliżony do RAL 8001
 gatunek G1, rektyfikowana, antypoślizgowa (klasa poślizgowości min. R10)
 matowe lub półmatowe wykończenie
- **listwa progowa**
 aluminiowa, dyktacyjna,
 wys. progu w drzwiach max 2 cm
- **kierunek układania płytek**

Technical drawing of a subfloor frame assembly (obudowa stelażu podtynkowego) showing dimensions and components.

Dimensions:

- Horizontal dimensions: 60, 80, 35.
- Vertical dimensions: 45, 80, 40, 71.

Components and Labels:

- A:** Vertical support element on the left.
- B:** Vertical support element on the right.
- C:** Curved support element at the top right.
- D:** Top horizontal support element.
- E:** Bottom horizontal support element.
- F:** Support element at the bottom left, indicated by a red arrow.
- 1-16:** Numbered points indicating specific locations or fasteners within the frame.
- 17:** A red hatched rectangular area at the bottom left corner.
- 18:** A blue hatched rectangular area at the bottom left corner.
- 19:** A red dashed line indicating a vertical section or alignment.
- 20:** A blue dashed line indicating a horizontal section or alignment.
- 21:** A red dashed line indicating a horizontal section or alignment.
- 22:** A blue dashed line indicating a horizontal section or alignment.
- 23:** A red dashed line indicating a horizontal section or alignment.
- 24:** A blue dashed line indicating a horizontal section or alignment.
- 25:** A red dashed line indicating a horizontal section or alignment.
- 26:** A blue dashed line indicating a horizontal section or alignment.
- 27:** A red dashed line indicating a horizontal section or alignment.
- 28:** A blue dashed line indicating a horizontal section or alignment.
- 29:** A red dashed line indicating a horizontal section or alignment.
- 30:** A blue dashed line indicating a horizontal section or alignment.
- 31:** A red dashed line indicating a horizontal section or alignment.
- 32:** A blue dashed line indicating a horizontal section or alignment.
- 33:** A red dashed line indicating a horizontal section or alignment.
- 34:** A blue dashed line indicating a horizontal section or alignment.
- 35:** A red dashed line indicating a horizontal section or alignment.
- 36:** A blue dashed line indicating a horizontal section or alignment.
- 37:** A red dashed line indicating a horizontal section or alignment.
- 38:** A blue dashed line indicating a horizontal section or alignment.
- 39:** A red dashed line indicating a horizontal section or alignment.
- 40:** A blue dashed line indicating a horizontal section or alignment.
- 41:** A red dashed line indicating a horizontal section or alignment.
- 42:** A blue dashed line indicating a horizontal section or alignment.
- 43:** A red dashed line indicating a horizontal section or alignment.
- 44:** A blue dashed line indicating a horizontal section or alignment.
- 45:** A red dashed line indicating a horizontal section or alignment.
- 46:** A blue dashed line indicating a horizontal section or alignment.
- 47:** A red dashed line indicating a horizontal section or alignment.
- 48:** A blue dashed line indicating a horizontal section or alignment.
- 49:** A red dashed line indicating a horizontal section or alignment.
- 50:** A blue dashed line indicating a horizontal section or alignment.

1 umywalka meblowa nablutowa, rozmiar dopasowany do szafki, kształt prostokątny, ceramiczna, kolor: biały połysk

2 szafka podumywalkowa (S/G/H) 60 x 45 x 60 cm, szafka podwieszana z płyty wiórowej, z 2 szufladami na cichy dźwięk, aluminiowe uchwyty, kolor szafki: imitacja drewna - efekt dębu

3 dozownik na mydło na uchwycie mocowanym do ściany, pojemnik szklany, kolor wykończenia: chrom

4 bateria umywalkowa stojąca materiał: mosiądz, wysoki połysk z powłoką chroniącą na zarysowania, przepływ wody do 5,7l/min, jednocuchwytowa, metalowa dźwignia, głowica ceramiczna 28mm max. nateżenie przepływu (przy 3 barach): 5l/min, regulowany perlator, kolor: chrom połysk

5 lustro 60x90 wklejane na ścianę

6 kabina prysznicowa, polokragla 80x80cm z możliwością regulacji szerokości, drzwi przesuwne, szkiełko satynowe, kolor wykończenia: chrom połysk

7 brodzik prysznicowy z konglomeratu marmurowego, wymiarami dopasowany do kabiny prysznicowej, z możliwością docięcia na wymiar, maksymalna wysokość 3,0cm, kolor: biały

8 bateria prysznicowa ścienna z termostatem, materiał: mosiądz, drążkiem prysznicowym do regulacji wysokości słuchawki, z powłoką chroniącą przed matowieniem i zarysowaniem, dysza silikonowa na głowicy prysznicowej, średnica słuchawki 110mm, z równomiernym strumieniem, blokada bezpieczeństwa przy 38°C, max. zużycie wody (przy 3 barach): 8,7l/min, kolor: chrom połysk

9 półka prysznicowa, materiał: stal nierdzewna AISI 304 malowana proszkowo, z bocznymi ściankami, kolor: biały

10 miska wc podwieszana + stelaż podtynkowy slim, bezkolierenizowa, kształt owalny, z technologią wirowego splukiwania, w zestawie z deską wolnoopadającą z duroplastu z dwukrotnym wypięciem,

11 przycisk spłukujący z okrągłymi przyciskami z możliwością dwudzielnego splukiwania, kolor: chrom połysk

12 szczołta wc do montażu ściennego, metalowa ze szklanym pojemnikiem, kolor: chrom

13 uchwyty na papier toaletowy metalowy bez pokrywy, kolor: chrom połysk

14 szklane półki nad wc na wymiar ze szkła bezpiecznego hartowanego podwójne, szkło przezroczyste lub matowe, uchwyty mocujące kolor: chrom połysk


15 grzejnik drabinkowy wodny z możliwością montażu grzałki elektrycznej, z szerokimi płaskimi profilami, moc: min. 366W, maksymalne wymiary szer/ wys 45 x 100cm, kolor: biały

16 wieszaki na ręczniki z mosiądzu z chromowanym wykończeniem, z materiałami odpornymi na matowienie i zarysowania, haczyki podwójne w ilości dostosowanej do ilości łóżek w pokoju

17 oświetlenie nad lustrem IP65, długość ok. 60cm, barwa światła: neutralna biel, kolor: chrom połysk

18 kratka lub szczelina wentylacyjna przekrój min. 0.022m²

1. płytką gresową 30,0x90,0 cm
kolor: biały / kolor zbliżony do RAL 9003
gatunek G1, rektyfikowana, gładka, matowe wykończenie
2. płytką gresową 30,0x90,0 cm
kolor: biały / kolor zbliżony do RAL 9003
gatunek G1, rektyfikowana, ozdobny wzór: lamele pionowe, matowe wykończenie
3. farbą lateksową lub ceramiczną
kolor: biały / kolor zbliżony do RAL 9003
z powłoką hydrofobową, odporna na grzyby i pleśń, matowe wykończenie

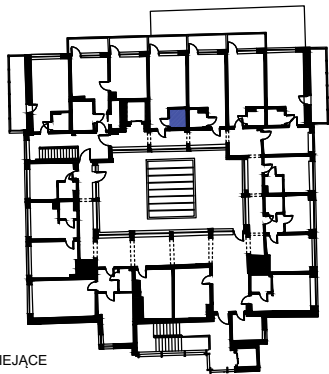

	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE
	PROJEKTOWANE WYBURZENIA/ POSZERZENIE OTWÓRU DRZWIOWEGO

- Istniejące ściany i posadzki należy skuć, niepotrzebne obudowy należy zlikwidować
- w ścianach powyżej wysokości płytek należy uzupełnić ubytki tynkiem cementowo- wapiennym oraz dwiema warstwami gładzi gipsowej, następnie malować farbą wg wskazanych parametrów
- Wymiary otworów drzwiowych po zdemontowaniu drzwi i futryn należy zmierzyć na budowie. W przypadku zbyt małych otworów należy je poszerzyć do wymiarów standardowych zgodnie z wymiarem drzwi na projekcie
- Wymiary drzwi podano w świetle ościeżnicy
- Przed zamówieniem wyposażenia łazienek wszystkie wymiary należy sprawdzić na gotowo po wykonaniu ścian i podłóg. Po sprawdzeniu wymiarów należy zastosować jak największe możliwe kabiny prysznicowe.

Wszelkie zmiany należy konsultować z Zamawiającym i Projektantem.

- Przed zamontowaniem niskich brodzików i odpływów liniowych należy sprawdzić
- warstwy posadzki - możliwość montażu niskich odpływów. W przypadku braku możliwości zastosowania zaprojektowanych brodzików inne rozwiązanie należy uzgodnić z projektantem.
- Przed montażem szafek umywalkowych podwieszanych należy sprawdzić wytrzymałość ścian. W razie potrzeby należy zastosować stelaż podtynkowy.
- Wykończenie ścian od strony pokoju oraz korytarza należy dostosować do stanu istniejącego. Należy otworzyć tapetę z włókna szklanego i malować wg. istniejącej kolorystyki ścian. Tapetę należy uzupełnić na całej ścianie z wymienianymi drzwiami (od rogu do rogu).
- Jeżeli w pomieszczeniu konieczne jest malowanie więcej niż dwóch ścian należy malować całe pomieszczenie
- Po montażu drzwi należy uzupełnić podłogę od strony pokoju oraz korytarza wykładziną, bądź terakotą zgodnie ze stanem istniejącym w estetycznym kształcie. W przypadku, gdy uzupełnienie nie będzie możliwe należy wymienić całą podłogę. Wszelkie wątpliwości należy konsultować z Zamawiającym lub Projektantem
- Wykonanie łazienek należy rozpatrywać wraz z projektami branżowymi.


Architectural floor plan of a bathroom with numbered elements 1-17. The plan includes a shower area, toilet, sink, and storage units. Dimensions and material specifications are provided.

Dimensions:

- Overall width: 210.4
- Overall height: 29.8
- Shower area width: 85
- Toilet area width: 45
- Door swing radius: 0.3

Material Specifications:

- głośnik systemu DSO
kolor: biały
- drzwi płytowe z podwójnym ramiakiem
w górnej części skrzydła, na dole kratka lub szczelina wentylacyjna o przekroju min. 0,022m²
ościeżnica stalowa regulowana
kolor: jasne drewno

PRACOWNIA PROJEKTOWA  PIOTR KĘDZERSKI e-mail: attyka@poczta.fm attykabiuro@poczta.fm www.attyka-architekci.pl			
CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803 502 086 906			
nazwa inwestycji KOMPLEKSOWY REMONT 32 ŁAZIENEK WRAZ Z WYMIANĄ DRZWI I ŁAZIENKOWYCH I WEJŚCIOWYCH DO POKOI W BUDYNKU CRR KRUS SASANKA II ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ WEWNĘTRZNEJ I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ ORAZ REMONT KOMINÓW WENTYLACYJNYCH W CRR KRUS SASANKA II			
adres inwestycji CRR KRUS SASANKA w Świnoujściu ul. M. Konopnickiej 17, 72-600 Świnoujście			
inwestor Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Stanisława Moniuszki 1A 00-014 Warszawa			
faza projektu PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY			
PROJEKTOWAŁ Piotr Kędzierski inż. architekt mgr inż. budownictwa	branża architektura konstrukcja	upr. nr: 9/07/SŁOKK 96/02	podpis
tytuł rysunku RZUT ŁAZIENKI - POKÓJ NR 218			skala 1:50
branża ARCHITEKTURA			nr rysunku W27
data opracowania		LIPIEC 2006	