

Diagrama przedstawia plan instalacji elektrycznej w łazience. Instalacja jest podzielona na dwa obwody: obwód oświetlenia (oznaczony jako 'obwód ośw.') i obwód gniazdek (oznaczony jako 'obwód gniazdek').

- Obwód oświetlenia (obwód ośw.):** Zawiera światła punktowe (oznaczone 'C'), światło nad lustrem (oznaczone 'C') oraz światło pod lustrem (oznaczone 'C').
- Obwód gniazdek (obwód gniazdek):** Zawiera gniazda elektryczne (oznaczone 'G') oraz gniazdo do ładowarki (oznaczone 'L').
- Instalacja dodatkowa:** Wskazano na instalację dodatkową (oznaczoną 'A1') oraz na instalację do istniejącego obwodu (oznaczoną 'DS0').
- Legenda:** Wskazano na instalację dodatkową (oznaczoną 'A1') oraz na instalację do istniejącego obwodu (oznaczoną 'DS0').

- - łącznik uniwersalny IP20
- - łącznik uniwersalny IP44
- A2** - oprawa oświetleniowa - LED, IP65, IK08, T=4000K, CRI≥80, strumień świetlny oprawy: ≥2080lm, moc: ≤26W, 2 kl. ochronności,
- - kinkiet - oprawa ośw. LED, IP65, IK08, T=4000K, CRI≥80, strumień świetlny oprawy: ≥1280lm, moc: ≤16W, 2 kl. ochronności,
- - gniazdo do uziemieniem IP44
- - głośnik instalacji DSO
- - puszka połączeń wyrównawczych

-

plytka gresowa 19,5x121,0 cm
kolor: brązowy - imitacja drewna /
kolor zbliżony do RAL 8001
gatunek G1, rektyfikowana, antypoślizgowa (klasa poślizgowości min. R10)
matowe lub półmatowe wykończenie
-

listwa progowa
alumiiniowa, dyktacyjna,
wys. prog. w drzwiach max 2 cm
-

kierunek układania płytek

obudowa szelazu podtylnkowego
wys. 120,0cm

1 **umywalka meblowa nablatawa**, rozmiar dopasowany do szafki, kształt prostokątny, ceramczyna, kolor: biały polisk

2 **szafka podumywalkowa** (S/GH) 60 x 45 x 60 cm, szafka podwieszana z płyty wiórowej, z 2 szaufladami na cichy dymek, aluminiowe uchwyty, kolor szafki: imitacja drewna - efekt dębu

3 **dozownik na mydło** na uchwyty mocowanym do ściany, pojemnik szklany, kolor wykończenia: chrom

4 **bateria umywalkowa stojąca** materiał: mosiądz, wysoki polisk z powłoką chroniącą na zarysowania, przepływ wody do 5,7l/min, jednocuchwytowa, metalowa dzwignia, głowica ceramczyna 28mm max. nateżenie przepływu (przy 3 barach): 5l/min, regulowany perlator, kolor: chrom polisk

5 **lustro 60x90** wklejane na ścianę

6 **kabina prysznicowa**, półokrągła 90x90cm z możliwością regulacji szerokości, drzwi przesuwnie, szkło satynowe, kolor wykończenia: chrom polisk

7 **brodzik prysznicowy**, z konglomeratu marmurowego, wymiarami dopasowany do kabiny prysznicowej, z możliwością dociecia na wymiar, maksymalna wysokość 3,0cm, kolor: biały

8 **bateria prysznicowa** ścienna z termostatem, materiał: mosiądz, drążkiem prysznicowym do regulacji wysokości słuchawki, z powłoką chroniącą przed matowieniem i zarysowaniem, dysza silikonowa na głowicy prysznicowej, średnica słuchawki 110mm, z równomiernym strumieniem, blokada bezpieczeństwa przy 38°C, max. zużycie wody (przy 3 barach): 8,7l/min, kolor: chrom polisk

9 **półka prysznicowa**, materiał: stal nierdzewna AISI 304 malowana proszkowo, z bocznymi ściankami, kolor: biały

10 **miska wc podwieszana + stelaż podtynkowy slim**, bezkolierenizowa, kształt owalny, z technologią wirowego splukiwania, w zestawie z deską wolnoopadającą z duroplastu z możliwością wypięcia.

11 **przycisk splukujący** z okrągłymi przyciskami z możliwością dwudzielnego splukiwania, kolor: chrom polisk

12 **szcotka wc** do montażu ściennego, metalowa ze szklanym pojemnikiem, kolor: chrom

13 **uchwyt na papier toaletowy** metalowy bez pokrywy, kolor: chrom polisk

14 **szklane półki nad wc** na wymiar ze szkła bezpiecznego hartowane podwójnie, szkło przeszłożyte lub matowe, uchwyty mocujące kolor: chrom polisk


15 **grzejnik drabinkowy** wodny z możliwością montażu grzałki elektrycznej, z szerokimi płaskimi profilami, moc. min. 366W, maksymalne wymiary szer/ wys 45 x 100cm, kolor: biały

16 **wieszaki na ręczniki**, z mosiądzu z chromowanym wykończeniem, z materiałów odpornych na matowienie i zarysowania, haczyki podwójne w ilości dostosowanej do ilości łózek w pokój

17 **oświetlenie nad lustrem** IP65, długość ok. 60cm, barwa światła: neutralna biel, kolor: chrom polisk,

 kratka lub szczelina wentylacyjna przekrój min. 0,022m²

1. płyta gresowa 30,0x90,0 cm
kolor: biały / kolor zbliżony do RAL 9003
gatunek G1, rektyfikowana, gładka, matowe wykończenie
2. płyta gresowa 30,0x90,0 cm
kolor: biały / kolor zbliżony do RAL 9003
gatunek G1, rektyfikowana, ozdobny wzór: lamele pionowe, matowe wykończenie
3. farba lateksowa lub ceramiczna
kolor: biały / kolor zbliżony do RAL 9003
z powłoką hydrofobową, odporna na grzyby i pleśń, matowe wykończenie

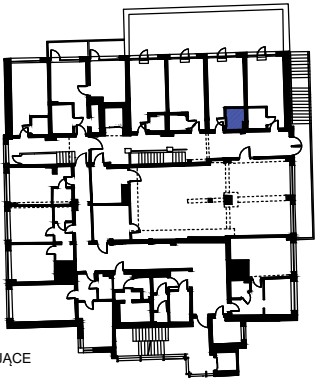

	ŚCIANY ISTNIEJĄCE	
	PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE	
	PROJEKTOWANE WYBURZENIA/ POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO	

- Istniejące ściany i posadzki należy skuć, niepotrzebne obudowy należy zlikwidować
- W ścianach powyżej wysokości płytek należy uzupełnić ubytki tynkiem cementowo- wapiennym oraz dwiema warstwami gładzi gipsowej, następnie malować farbą wg wskazanych parametrów
- Wymiary otworów drzwiowych po zdemontowaniu drzwi i futryn należy zmierzyć na budowie. W przypadku zbyt małych otworów należy je poszerzyć do wymiarów standardowych zgodnie z wymiarem drzwi na projekcie
- Wymiary drzwi podano w świetle ościeżnicy
- Przed zamontowaniem wyposażenia łazienek wszystkie wymiary należy sprawdzić na gotowo po wykonaniu ścian i podłóg. Po sprawdzeniu wymiarów należy zastosować jak największe możliwe kabiny prysznicowe.
- Wszelkie zmiany należy konsultować z Zamawiającym i Projektantem.
- Przed zamontowaniem niskich brodzików i odpływów liniowych należy sprawdzić
- warstwy posadzki - możliwość montażu niskich odpływów. W przypadku braku możliwości zastosowania zaprojektowanych brodzików inne rozwiązanie należy uzgodnić z projektantem.
- Przed montażem szafek umywalkowych podwieszanych należy sprawdzić wytrzymałość ściany. W razie potrzeby należy zastosować stelaż podtynkowy
- Wykończenie ścian od strony pokoju oraz korytarza należy dostosować do stanu istniejącego. Należy otworzyć tapetę z włókna szklanego i malować wg. istniejącej kolorystyki ścian. Tapetę należy uzupełnić na całej ścianie z wymienianymi drzwiami (od rogu do rogu).
- Jeżeli w pomieszczeniu konieczne jest malowanie więcej niż dwóch ścian należy malować całe pomieszczenie
- Po montażu drzwi należy uzupełnić podłogę od strony pokoju oraz korytarza wykładziną, bądź terakotą zgodnie ze stanem istniejącym w estetycznym kształcie. W przypadku, gdy uzupełnienie nie będzie możliwe należy wymienić całą podłogę. Wszelkie wątpliwości należy konsultować z Zamawiającym lub Projektantem
- Wykonanie łazienek należy rozpatrywać wraz z projektami branżowymi.

[illegible]

drzwi płytowe z podwójnym ramiakiem w
górnej części skrzydła, na dole kratka lub
szczelina wentylacyjna o przekroju min.
0,022m²
ościeżnica stalowa regulowana
kolor: jasne drewno

PRACOWNIA PROJEKTOWA			
			
PIOTR KĘDZIERSKI e-mail: attyka@poczta.fm attykabiuro@poczta.fm www.attyka-architekci.pl			
CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803 502 086 906			
nazwa inwestycji			
KOMPLEKSOWY REMONT 32 ŁAZIENEK WRAZ Z WYMIANĄ DRZWI ŁAZIENKOWYCH I WEJŚCIOWYCH DO POKOI W BUDYNKU CRR KRUS SASANKA II ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ WEWNĘTRZNEJ I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ ORAZ REMONT KOMINÓW WENTYLACYJNYCH W CRR KRUS SASANKA II			
adres inwestycji			
CRR KRUS SASANKA w Świnoujściu ul. M. Konopnickiej 17, 72-600 Świnoujście			
inwestor			
Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Stanisława Moniuszki 1A 00-014 Warszawa			
faza projektu			
PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY			
PROJEKTOWAŁ	branża	upr. nr.	podpis
Piotr Kędzierski inż. architekt mgr inż. budownictwa	architektura konstrukcja	9/07/SLOKK 96/02	
tytuł rysunku			skala
RZUT ŁAZIENKI - POKÓJ NR 12			1:50
branża			nr rysunku
ARCHITEKTURA			W2
data opracowania		LIPIEC 2026	