


KARTY KATALOGOWE

N I W A

PROJEKT WYKONAWCZY ELEWACJI WSCHODNIEJ WRAZ Z
FRAGMENTAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI NA ELEWACJI PÓŁNOCNEJ I
POŁUDNIOWEJ

SYMBOL	NAZWA	UWAGA
KR-1	Wycieraczka zewnętrzna	Dostosować do istniejącego wymiaru zewnętrznego otworu

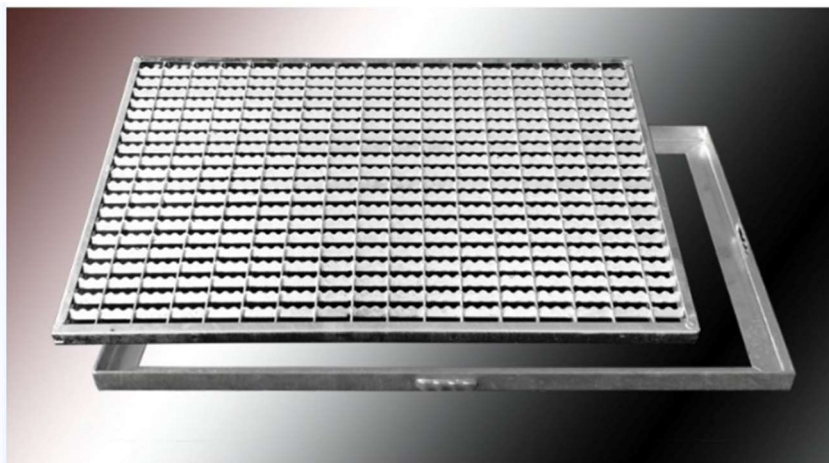

Informacje o produkcie:



- wycieraczka zewnętrzna ,
- krata ocynkowana ogniowo,
- serratowana,
- antypoślizgowa,
- wysoka wytrzymałość na obciążenia,
- wysoka odporność na warunki atmosferyczne

SYMBOL	NAZWA
PT-1	Płytki tarasowa



Np. <https://dekordia.pl/produkt/kategoria-plytki/producent-paradyz/kolekcja-b-scratch-sup-hit-sup-b/scratch-bianco-gres-mat-rektyfikowany-59-8x59-8.html>

[lub rozwiązanie co najmniej równorzędne](#)

Informacje o produkcie:

- Gres
- Zastosowanie – na zewnątrz
- Przeznaczenie – schody zewnętrzne, stopnice
- Wymiary – 30x60cm
- Grubość – 8mm
- Kształt – kwadratowa
- Powierzchnia – mat
- Ścieralność – PEI IV
- Antypoślizgowość R10
- Mrozoodporność

SYMBOL	NAZWA
PS-1	Płytki schodowa - stopnice



Np. https://dekordia.pl/produkt/scratch-nero-stopnica-mat-29-8x59-8.html?gclid=EALalQobChMIs6aV4aL19wIVzUWRBR1CtQ9NEAQYBiABEgLvD_BwE

[lub rozwiązanie co najmniej równorzędne](#)

Informacje o produkcie:

- Gress
- Przeznaczenie – schody zewnętrzne, stopnice
- Wymiary – 30x60cm
- Grubość – 8mm
- Kształt – kwadratowa
- Powierzchnia – mat
- Ścieralność – PEI IV
- Antypoślizgowość R10
- Mrozoodporność

SYMBOL	NAZWA
PS-2	Płytki schodowa - spoczniki



Np. <https://dekordia.pl/produkt/kategoria-plytki/producent-paradyz/kolekcja-b-scratch-sup-hit-sup-b/scratch-bianco-gres-mat-rektyfikowany-59-8x59-8.html>
[lub rozwiązanie co najmniej równorzędne](#)

Informacje o produkcie:

- Gres
- Przeznaczenie – schody zewnętrzne, stopnice
- Wymiary – 30x60cm
- Grubość – 8mm
- Kształt – kwadratowa
- Powierzchnia – mat
- Ścieralność – PEI IV
- Antypoślizgowość R10
- Mrozoodporność

SYMBOL	NAZWA
ON-1	Oznaczenie zmiany poziomów dla osób z niepełnosprawnościami – niewidomych i niedowidzących



Wymiary:

- kapelusz: \varnothing 25 mm
- trzpień: \varnothing 8 mm
- wysokość całkowita: 18 mm
- Nabić w minimum 6 rzędach w rozstawie osiowym 6,5 cm na długości zmiany poziomów (przed wejściem na schody od strony budynku oraz zewnątrz

SYMBOL	NAZWA
OE-1	<p>Okładzina elewacyjna – PŁYTA KAMIENNA PIASKOWIEC POLEROWANY W KOLORZE NATURALNYM [SZARO – PIASKOWYM]</p> <p>PRZED ZAMÓWIENIEM BEZWGLĘDNIE PRZEDŁOŻYĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA</p>



Foto. Przykładowy wygląd

- parametry techniczne dostosowane do montażu na elewacji w warunkach ekspozycji w środowisku nadmorskim, elewacja północna, przyziemie budynku,
- szczegółowe wymiary płyt, rozmieszczenie, układ na elewacji uzgodnić z Projektantem po dokonaniu wyboru materiału i zatwierdzeniu go z Projektantem,
 - grubość minimalna płyt 1,5cm,
- sposób montażu – na podkonstrukcji, montaż na kotwach, dopuszcza się zmianę na zgodną z technologią dostawcy – po wcześniejszym uzgodnieniu z Projektantem

SYMBOL	NAZWA
OZ-1	Oświetlenie zewnętrzne



Np. https://www.lug.com.pl/pl/produkty/oprawy-architektoniczne-zewnetrzne/ICE_CUBE_2_0_n_t
lub rozwiązanie co najmniej równorzędne

Informacje o produkcie:

- montaż w zestawie 4 szt. Połączone w kwadrat 20x20 cm
- montaż w strefie wejściowej
- Montaż bezpośrednio na suficie
- Obudowa - aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo
- Sprawność zasilacza >79%
- Zasilanie 220-240V 50/60Hz
- Zawiera źródło światła
- Żywotność (L90B10) 50 000 h
- Zakres temperatury pracy -20°C ... +45°C
- Zastosowanie - elewacje budynków, fasady, zadaszenia
- Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV
- KOLOR OPRAWY_BIAŁY